



LITTLE LED 30W

DOWN LIGHT

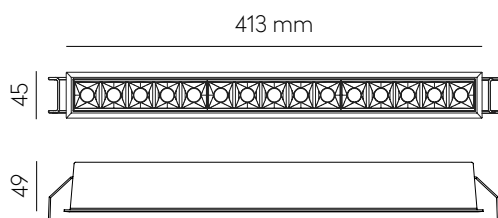

Descrizione

Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con sorgente LED 30W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un'ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale e museale.

Installazione

Incasso a soffitto con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm

Materiale

Corpo in pressofusione di alluminio, cover in ABS, riflettore in alluminio sfaccettato

CRI

>95

Grado di protezione

IP20

Sorgente luminosa

LED COB Osram

Dimensione

413x45 h 49 mm

Peso

0,79kg

Alimentatore

ON/OFF incluso

ISENS.ALI.68.7490 Dimmerabile push



codice articolo	colore	temperatura colore	potenza	alimentazione	tensione	flusso luminoso	efficienza luminosa
ISENS.INC.35.0005	bianco	3000K	27,3W	600mA	25-35V	1917,6lm	70,3lm/w
ISENS.INC.35.0045	grigio	3000K	27,3W	600mA	25-35V	1917,6lm	70,3lm/w
ISENS.INC.35.0046	nero	3000K	27,3W	600mA	25-35V	1917,6lm	70,3lm/w

Soddisfa EN60598-1:2008, EN60598-2-2:2011, IEC 62031:2008 + A1, IEC 62471:2006



Scheda tecnica fotometria

Articolo	LITTLE LED 30W
Codice Ottica	(in dotazione)
Gradi Ottica	30°

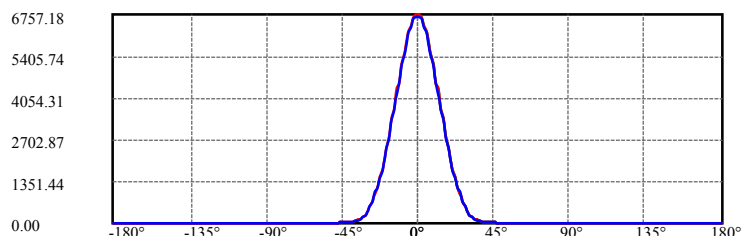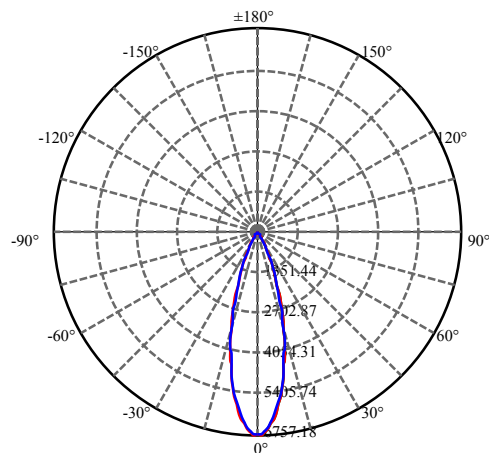

C0(Max): ———
C0/C180: ———
C90/C270: ———

Field angle(10%Imax):C0/180Left:27.0 Right:27.0
:C90/270Left:27.0 Right:27.0

Beam Angle(50%Imax):C0/180Left:15.1 Right:15.1
:C90/270Left:15.0 Right:15.0

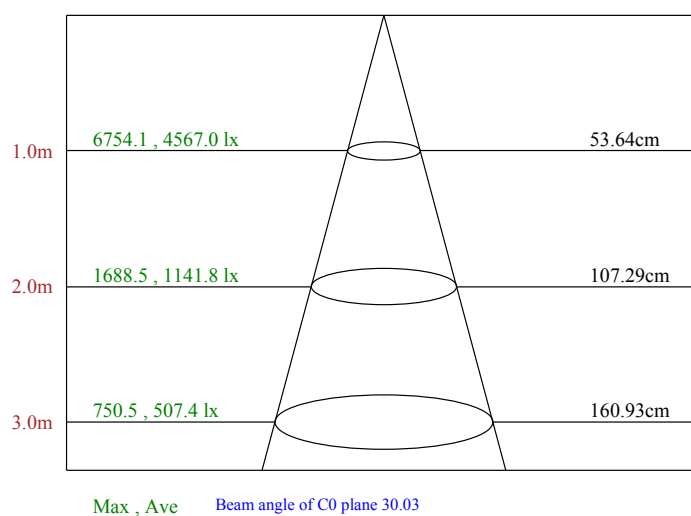


Diagramma conico