


LITTLE LED 20W

WALL WASHER

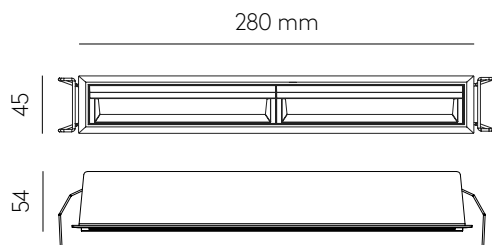

273x37mm

Descrizione

Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con sorgente LED 20W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un'ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale e museale.

Installazione

Incasso a soffitto con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm

Materiale

Corpo in pressofusione di alluminio, cover in ABS, riflettore in alluminio sfaccettato

CRI

>95

Grado di protezione

IP20

Sorgente luminosa

LED COB Osram

Dimensione

37x37 h 49 mm

Peso

0,12kg

Alimentatore

ON/OFF incluso

ISENS.ALI.68.3400 Dimmerabile push



codice articolo	colore	temperatura colore	potenza	alimentazione	tensione	flusso luminoso	efficienza luminosa
ISENS.INC.35.0062	bianco	3000K	20W	600mA	14-15V	761lm	45,5lm/w
ISENS.INC.35.0075	grigio	3000K	20W	600mA	14-15V	761lm	45,5lm/w
ISENS.INC.35.0076	nero	3000K	20W	600mA	14-15V	761lm	45,5lm/w

Soddisfa EN60598-1:2008, EN60598-2-2:2011, IEC 62031:2008 + A1, IEC 62471:2006



Scheda tecnica fotometria

Articolo	LITTLE LED WW 20W
Codice Ottica	(in dotazione)
Gradi Ottica	30°

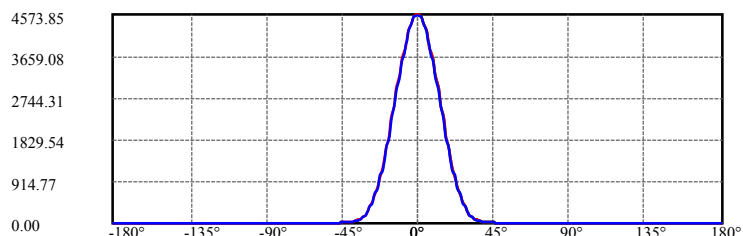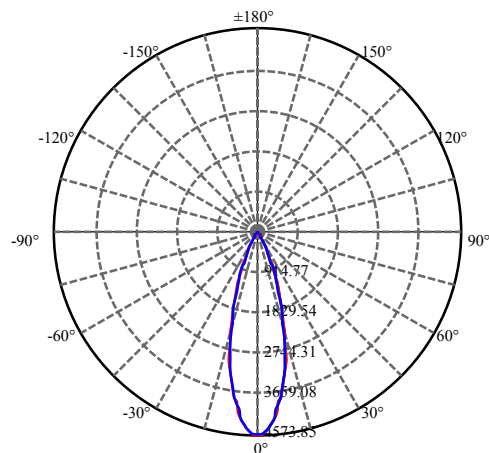

C0(Max): ———
C0/C180: ———
C90/C270: ———

Field angle(10%Imax):C0/180Left:26.9 Right:26.9
:C90/270Left:26.8 Right:26.8

Beam Angle(50%Imax):C0/180Left:15.4 Right:15.4
:C90/270Left:15.1 Right:15.1

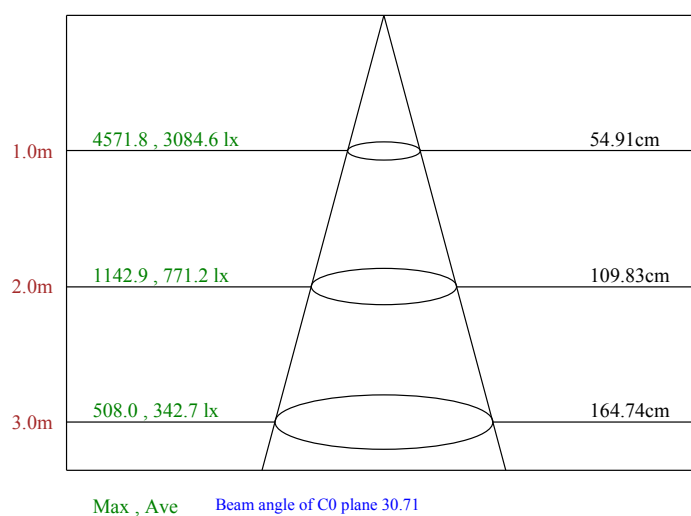


Diagramma conico