


# SPOTLIGHT 48V

PROIETTORE

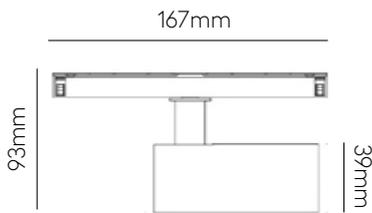

## Descrizione

Proiettore con corpo cilindrico realizzato in alluminio e sorgente luminosa LED di ultima generazione. Il sistema offre la massima flessibilità data da diverse temperature di colore, ottiche intercambiabili e diverse potenze e flussi luminosi. Alimentatore integrato. Adatto all'illuminazione in ambito commerciale.

## Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario standard a quattro fasi

## Materiale

Alluminio

## CRI

>95

## Grado di protezione

IP20

## Sorgente luminosa

Modulo LED

## Dimensione

Ø 39 mm 100x93 mm

## Peso

0,19kg

## Alimentatore

Integrato


codice articolo	colore	temperatura colore	potenza	alimentazione	corrente	flusso luminoso	efficienza luminosa
RIOLMTA640ASIS3SL0MT41	bianco	3000K	14W	48V	500mA	1048lm	74,9lm/w
RIOLMTA640ASIS4SL0MT41	bianco	4000K	14W	48V	500mA	1120lm	80lm/w
RIOLMTA640BSIS3SL0MT41	nero	3000K	14W	48V	500mA	1048lm	74,9lm/w
RIOLMTA640BSIS4SL0MT41	nero	4000K	14W	48V	500mA	1120lm	80lm/w

Soddisfa EN60598-1:2008, EN60598-2-2:2011, IEC 62031:2008 + A1, IEC 62471:2006



## Scheda tecnica fotometria

Articolo	SPOTLIGHT 48V 14W
Codice Ottica	(in dotazione)
Gradi Ottica	24°
$\Phi$ Lampada	1048 lm
Efficienza	74.9 lm/W
CCT	3000 K
CRI	95

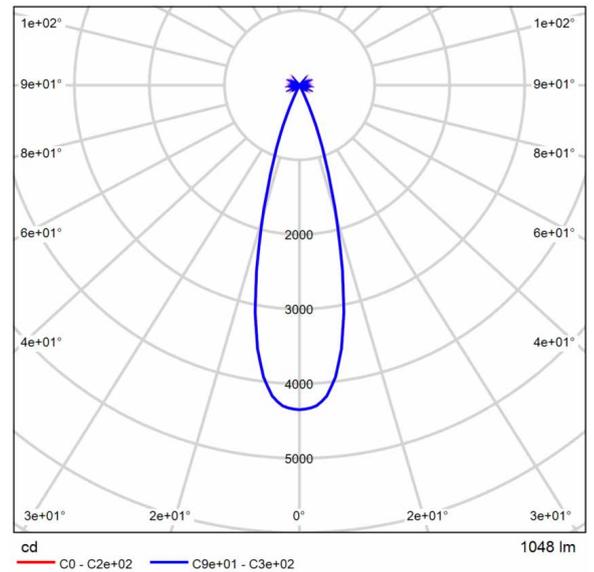

CDL polare

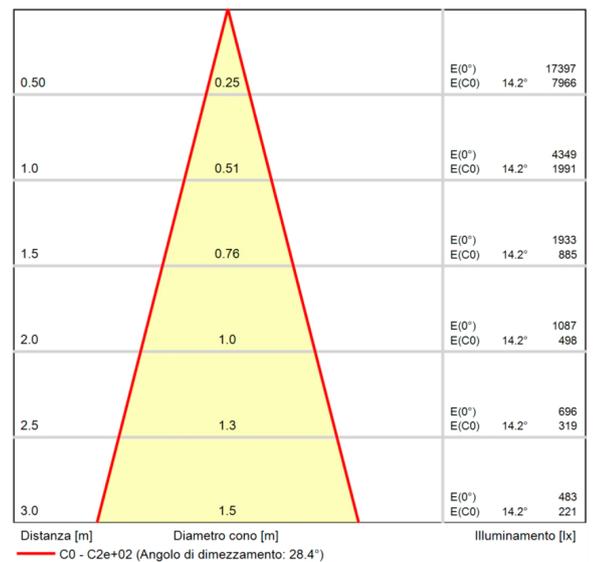


Diagramma conico