

SURFACE 13W

PLAFONE



Descrizione

Surface è un piccolo corpo illuminante a plafone realizzato in alluminio. La struttura cilindrica ospita una sorgente luminosa LED e un'ottica disposta in posizione arretrata. Questa caratteristica permette di ottenere un illuminamento puntuale adatto alla valorizzazione dei dettagli. Disponibile con temperatura colore 3000 K o 4000 K.

Installazione

A soffitto

Materiale

Alluminio

CRI

>95

Grado di protezione

IP20

Sorgente luminosa

LED

Dimensione

Ø 63mm h112 mm

Peso

0,37kg

Alimentatore

Integrato


codice articolo	colore	temperatura colore	potenza	alimentazione	tensione	flusso luminoso	efficienza luminosa
RIOLSC201ASIS3SL0WI31	bianco	3000K	13W	220-240V	31-37V	1140lm	87,7lm/W
ISELSC201ASIS4SL0WI41	bianco	4000K	13W	220-240V	31-37V	1193lm	91,8lm/W
ISELSC201BSIS3SL0WI31	nero	3000K	13W	220-240V	31-37V	1140lm	87,7lm/W
ISELSC201BSIS4SL0WI41	nero	4000K	13W	220-240V	31-37V	1193lm	91,8lm/W
ISELSC201ORIS3SL0WX31	oro opaco	3000K	13W	220-240V	31-37V	1140lm	87,7lm/W
ISELSC201ORIS4SL0WX31	oro opaco	4000K	13W	220-240V	31-37V	1193lm	91,8lm/W
ISELSC201OAI3SL0WX31	brunito	3000K	13W	220-240V	31-37V	1140lm	87,7lm/W
ISELSC201OAI4SL0WX31	brunito	4000K	13W	220-240V	31-37V	1193lm	91,8lm/W

Soddisfa EN60598-1:2008, EN60598-2-2:2011, IEC 62031:2008 + A1, IEC 62471:2006



Scheda tecnica fotometria

Articolo	SURFACE 13W
Codice Ottica	(in dotazione)
Gradi Ottica	40°
ΦLampada	1140 lm
Efficienza	87,7 lm/W
CCT	3000 K
CRI	95

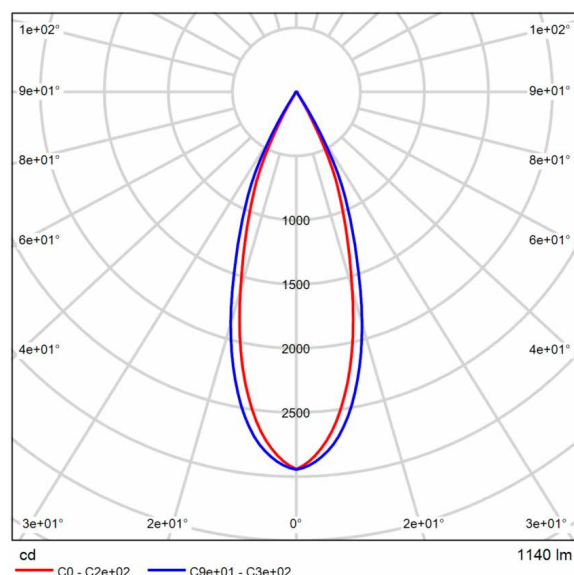

CDL polare


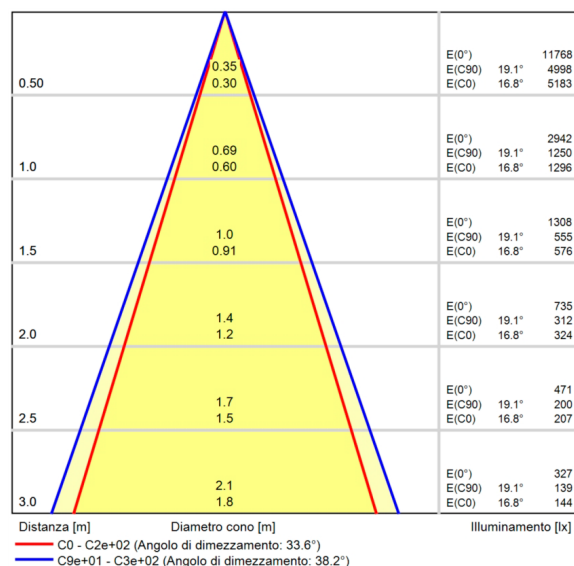


Diagramma conico

Scheda tecnica fotometria

Articolo	SURFACE 13W
Codice Ottica	(in dotazione)
Gradi Ottica	40°
ΦLampada	1193 lm
Efficienza	91,8 lm/W
CCT	4000 K
CRI	100

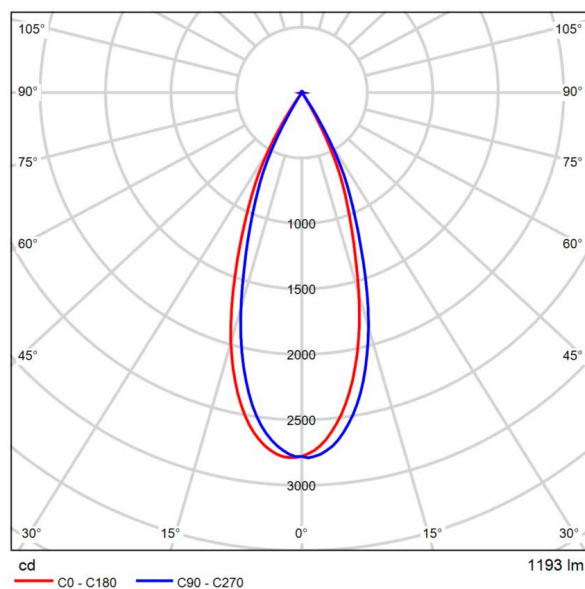

CDL polare