


TRACKLIGHT 38W

LED BINARIO

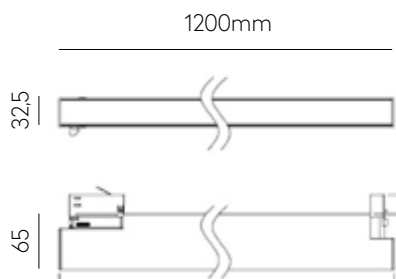

Descrizione

Proiettore con corpo cilindrico realizzato in alluminio e sorgente luminosa LED di ultima generazione. Il sistema offre la massima flessibilità data da diverse temperature di colore, ottiche intercambiabili e diverse potenze e flussi luminosi. Alimentatore integrato. Adatto all'illuminazione in ambito commerciale.

Installazione

Su binario

Materiale

Alluminio

CRI

>90

Grado di protezione

IP20

Sorgente luminosa

LED

Dimensione

1200 mm x 88,5 mm

Peso

1,00kg

Alimentatore

Integrato


codice articolo	colore	temperatura colore	potenza	alimentazione	tensione	flusso luminoso	efficienza luminosa
RIOL4T626ASIS3HL0EO01	bianco	3000K	38W	220-240V	31-37V	3060lm	80,5lm/w
RIOL4T626ASIS4HL0EO01	bianco	4000K	38W	220-240V	31-37V	3279lm	86,3lm/w
RIOL4T626BSIS3HL0EO01	nero	3000K	38W	220-240V	31-37V	3060lm	80,5lm/w
RIOL4T626BSIS4HL0EO01	nero	4000K	38W	220-240V	31-37V	3279lm	86,3lm/w

Soddisfa EN60598-1:2008, EN60598-2-2:2011, IEC 62031:2008 + A1, IEC 62471:2006



Scheda tecnica fotometria


Articolo	TRACKLIGHT 38W
Codice Ottica	(in dotazione)
Gradi Ottica	100°
Φ Lampada	3060 lm
Efficienza	80,5 lm/W
CCT	3000 K
CRI	90

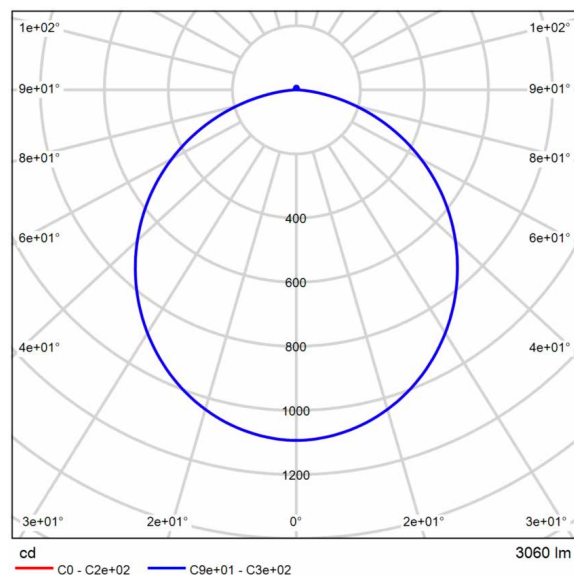

CDL polare

Scheda tecnica fotometria

Articolo	TRACKLIGHT 38W
Codice Ottica	(in dotazione)
Gradi Ottica	100°
Φ Lampada	3279 lm
Efficienza	86,3 lm/W
CCT	4000 K
CRI	90

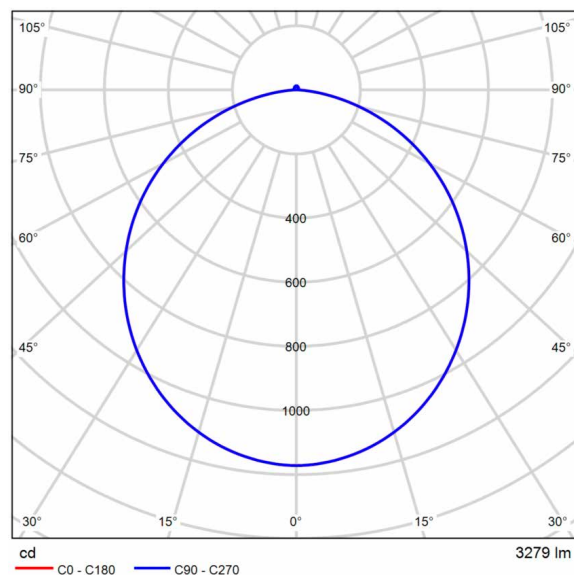

CDL polare