

ISENS

**CUSTOM LIFE
TECHNOLOGIES**

2021

Catalogo 2021
Versione italiana
Stampato nel mese di ottobre 2021

Prodotto scaricabile e consultabile on line nel sito [isens.it](https://www.isens.it)

I dati presenti all'interno del catalogo hanno validità alla data di stampa sopra indicata.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili collegandosi al sito [isens.it](https://www.isens.it)

INDICE

LA NOSTRA STORIA	7
OUR MOTTO	8
THIS IS HOME	10
CUSTOM MADE	18
TECHNICAL	74
RECESSED LIGHTING	77
LITTLE LED	79
BLACK EYE	93
ACCESSORI BLACK EYE	96
MOON	99
CIELO	101
ORBIT	103
ASTRO	105
SUN	107
CLOUD	109
TRILBY	111
PROIETTORI	115
SPOTLIGHT	117
CIGAR	123
ACCESSORI PROIETTORI	124
TRACKLIGHT	127
TRACK SYSTEM	128
SPOTLIGHT 48V	131
TRACK SYSTEM 48V	134
PLAFONI	137
SURFACE	139
LIGHTING SYSTEM	141
TRACK	143
ROLL	147
BUILD YOUR PROFILE	148
DIM CONTROL	150

legenda simboli

fascio diretto		incasso		parete		classe I	
fascio asimmetrico		binario				classe III	
fascio biemissivo		plafone		orientabile		per uso interno	
luce diffusa		sospensione		gradi ottica		indice resa cromatica	

LA NOSTRA STORIA

ISENS prende forma dall'esperienza di un team che ha sviluppato la propria personalità nell'ambito illuminotecnico e che, proprio grazie a questa competenza, ha acquisito nel tempo una maggiore sensibilità verso gli spazi della quotidianità e le esigenze dell'individuo. Isens, un nome che rappresenta l'espressione dei sensi ed esplora concetti attorno ai quali vengono sviluppate idee e soluzioni per il benessere psico-fisico.

Insens Custom Life Technologies nasce nel territorio trevigiano nel 2010 con l'obiettivo di progettare gli ambienti introducendo concetti di benessere e sostenibilità, considerando uno spazio nella sua complessità, creata dall'interazione tra gli elementi che lo compongono. Un'esperienza di crescita multisensoriale che accompagna ogni giorno richieste sempre nuove e dinamiche, affrontate con la professionalità e la sensibilità che identificano il cuore dell'azienda. Un nuovo approccio in cui coinvolgere i sensi per creare progetti di ampio respiro, dove l'elemento luce tesse perfette relazioni con il suono, la componente domotica e l'architettura olfattiva.

Isens si rivolge al mercato con una gamma propria di prodotti tecnici e decorativi e con una forte predisposizione alla realizzazione di apparecchi custom, volta ad esaudire richieste progettuali dedicate. Una proposta che non riguarda solo i prodotti, ma offre, attraverso personale interno qualificato, servizi di consulenza e progettazione, supporto in cantiere e gestione delle manutenzioni post vendita.

Oggi Isens è un'azienda matura, strutturalmente solida e con un'importante copertura a livello nazionale, in grado di gestire le necessità del cliente con flessibilità e con l'obiettivo di proporre soluzioni che continuino a suscitare emozioni.

TECHNOLOGIES CUSTOM LIFE
S CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES **CUSTOM** LIFE
GIES CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
LIFE TECHNOLOGIES CUSTOM
OLOGIES CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
OM **LIFE** TECHNOLOGIES CUSTOM
HNOLOGIES CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES CUSTOM LIFE
S CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
LIFE TECHNOLOGIES CUSTOM
GIES CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
OM LIFE **TECHNOLOGIES** CUSTOM
OLOGIES CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES
CUSTOM LIFE TECHNOLOGIES

Design personalizzato su misura e adeguato alle esigenze del cliente

OUR MOTTO

Orientato al
miglioramento
della vita
quotidiana

Tecnologie di
produzione avanzate

The image shows a modern interior space, likely a bar or restaurant. In the foreground, there's a wooden floor and a bar counter with a blue textured base and a green top. Behind the bar, there's a kitchen area with various appliances and a large, glowing spherical light fixture. To the left, there are tables and chairs, some with colorful covers. The ceiling is dark with exposed pipes and several pendant lights of different shapes and colors. A large, glowing spherical light fixture is a prominent feature in the background. The overall atmosphere is warm and artistic.

THIS
IS
HOME

PROGETTIAMO I VOLTI DELLA LUCE.

E amiamo ogni istante del percorso. Questo catalogo racchiude l'essenza di tutto ciò che abbiamo realizzato. Creazioni artistiche non convenzionali nate dalla stretta collaborazione con architetti e designer. Composizioni luminose che catturano lo sguardo completando gli spazi con la loro presenza estetica e un intrigante gioco di luce.

Tramite lo studio e la sperimentazione definiamo soluzioni luminose per creare luoghi sensibili in cui nulla è lasciato al caso. L'obiettivo dei nostri progetti è quello di trasmettere attraverso la luce un benessere fisico e psicologico, suscitando emozioni uniche.

Il nostro sguardo è rivolto al futuro, pieno di aspettative per i progetti custom ai quali daremo forma e realtà.



NEL REALIZZARE UN NUOVO PROGETTO,

studiamo, ricerchiamo e valutiamo le possibili soluzioni tecniche ed estetiche più adatte alla tipologia di contesto. Ogni scelta tiene conto della conformazione e dell'ampiezza degli spazi, degli arredi e di tutti gli aspetti che possono essere specifici per i diversi ambienti.

La progettazione è l'essenza di ogni nuovo lavoro. Ciò che vogliamo offrire spazia ben oltre la semplice fornitura dei prodotti e mira alla realizzazione di un progetto completo in ogni sua sfaccettatura. L'esperienza progettuale è posta al centro della nostra attività ed è dedicata alla creazione di una particolare connessione con il cliente, che si traduce in un legame solido e consapevole.

Ascoltiamo le esigenze per realizzare ambienti che esprimano la nostra sensibilità e trasmettano alle persone un valore emozionale attraverso prodotti creati su misura per lo scopo.


Le soluzioni proposte sono in linea con il concept di ciascun progetto, sono mirate alla valorizzazione degli spazi e alla creazione di luoghi accoglienti, in cui il benessere psico-fisico diventa un aspetto di primaria importanza.

**WE
MAKE IT
REAL**



Ci occupiamo del progetto completamente, dalla genesi dell'idea all'ingegnerizzazione e prototipazione. Poichè ogni richiesta custom richiede attenzioni specifiche, a partire dal brief vengono create le forme che poi prenderanno vita attraverso i software di modellazione 3D.

Non appena il cliente ci conferma il progetto, realizziamo i disegni esecutivi CAD; essi sono le vere mappe con tutti i segreti per dare vita al prodotto.

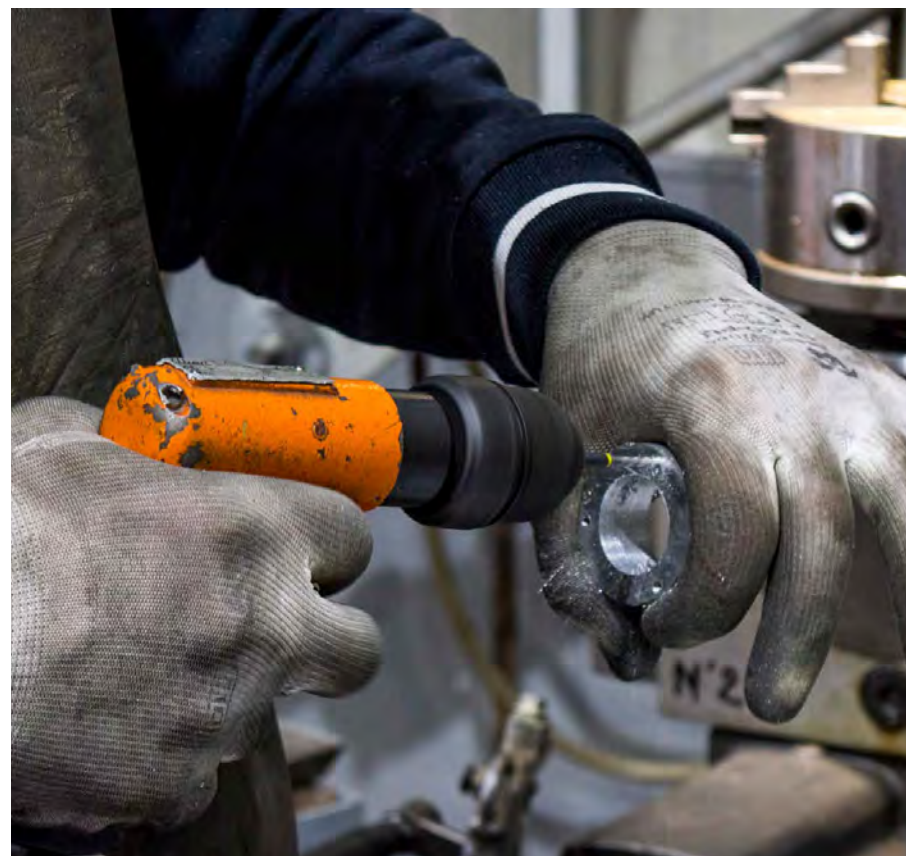

Le nostre officine ci assistono nella realizzazione di sistemi il più possibile funzionali allo scopo; lavorando insieme in stretto contatto si trovano spesso soluzioni più semplici e ideali allo scopo progettuale.

Ci avvaliamo dei migliori esperti dei materiali quali metallo, legno, vetro, e poniamo particolare attenzione alle finiture di altissima qualità, affinché possano soddisfare sia il senso della vista che del tatto.





Per esaltare e valorizzare ancora di più il pensiero custom, abbiamo voluto proporre l'essenza attraverso una raccolta di complementi luminosi ideati e costruiti su misura per creare configurazioni uniche.

Una selezione di prodotti che si pone come l'espressione di una naturale propensione a gestire tutti i progetti in un'ottica di personalizzazione.

Ogni installazione ne risulta come un'opera artigianale, dedicata a realizzazioni particolari per le caratteristiche costruttive e l'estetica del luogo.

Questa gallery diventa quindi una vetrina di prodotti custom made per applicazione e design, ma allo stesso tempo riproducibili e riconvertibili per nuove e diverse esigenze progettuali.



BEGIN YOUR JOURNEY




CUSTOM MADE



Line_O_Line è la prima collezione interamente realizzata con la collaborazione degli architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic.

La versione sospesa è declinata in due diverse varianti: in una la sorgente luminosa è esposta mostrandosi attraverso due delicate ampole, nell'altra alloggia nascosta all'interno di due cilindri essenziali.




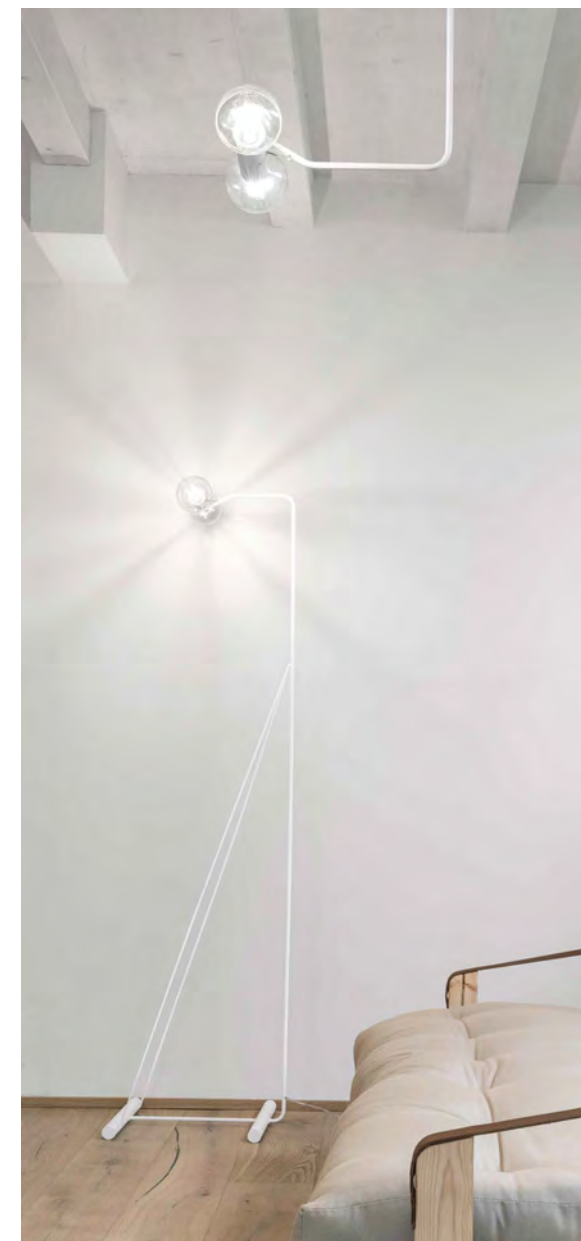

La piantana è caratterizzata da una composizione stilizzata di steli sottili che si uniscono per formare un elegante inchino su cui poggia un'ampolla trasparente.

La versione applique, analogamente alla sospensione, viene proposta in due declinazioni con sorgente luminosa racchiusa all'interno di un diffusore cilindrico o con lampadina in vetro.

"È la linea che assume differenti geometrie e posizioni spaziali, che modulandosi, dà un corpo effimero alla luce, il tratto accomunante nelle diverse forme della famiglia Line_O_Line.

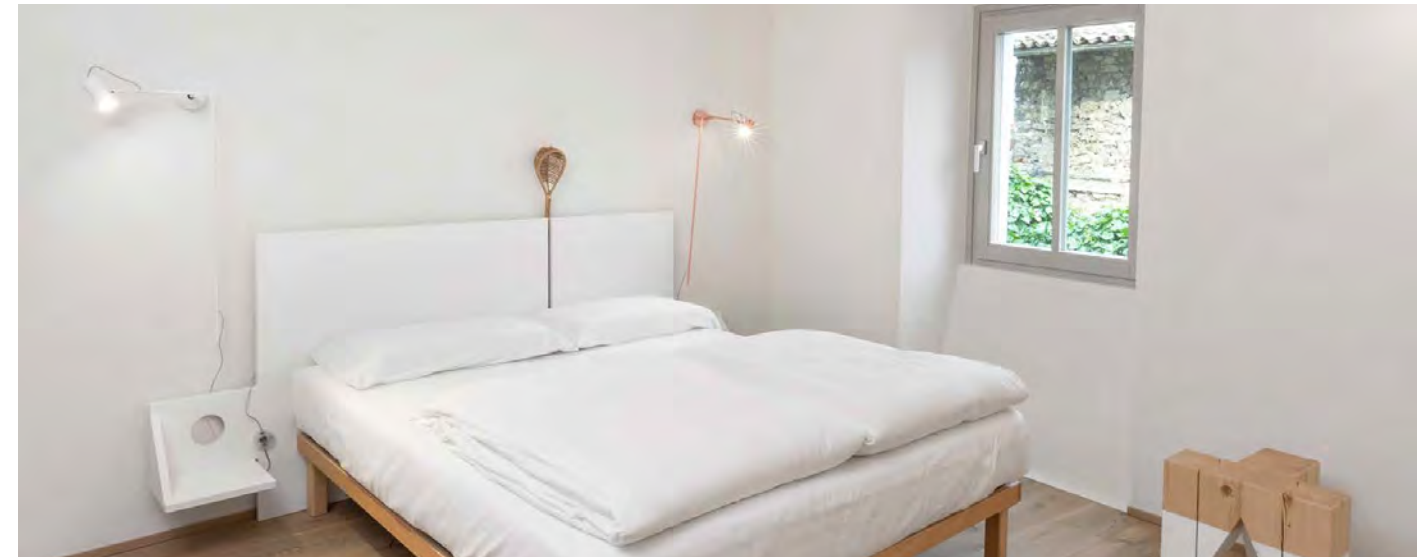


Poesia visiva creata in un gesto di disegno, in cui la luce è un'ampolla chiara, un globo limpido raccolto in una linea netta e precisa, simile ad un inchino fine. Frutto di uno studio quasi musicale, l'inchino e le diverse figure funamboliche della lampada Line_O_Line sono posizioni di equilibrio che la sagoma della lampada assume, in appoggio o sospesa, in rotazione attorno al proprio fulcro, mentre il punto luce ne segue le evoluzioni, restando esposto all'apice.

Le diverse tipologie delle lampade, a terra, a soffitto e a parete, posizionate in uno spazio unico, tra loro stabiliscono un dialogo forte ma gentile, simile ad una sinfonia minimale di gesti o una danza di reciproci inchini."


architetti
Stevan Tesic e
Milena Veljkovic



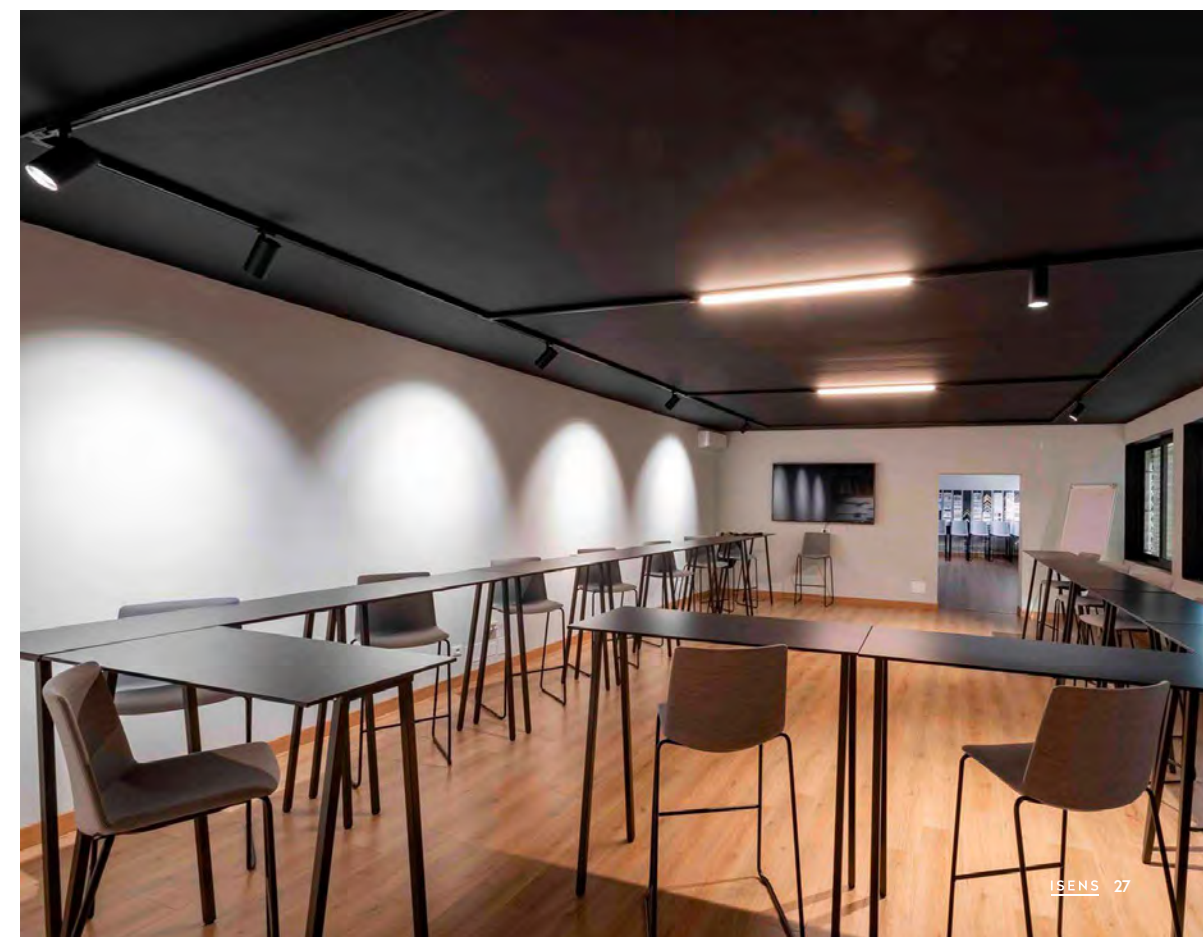

Nel 1976 nasce a Pieve di Soligo Bubola&Naibo, azienda specializzata nella produzione di aste e cornici e che oggi rappresenta un riferimento nell'arredo e nella decorazione delle pareti. Assieme a Mise, con cui collaboriamo da tempo e che ha definito il concept di progettazione, abbiamo dato una nuova veste allo showroom aziendale. Uno spazio dedicato alla valorizzazione dei propri prodotti e alla narrazione di una storia di arte e decorazione che dura da oltre quarant'anni. Ogni ambiente dello showroom, pensato con caratteristiche e funzioni diverse, accoglie soluzioni di luce differenti in grado di esaltare l'essenza di

ciascuno spazio. Lo spazio espositivo, in cui colori e trame dominano la scena, ha richiesto l'utilizzo di fonti luminose che garantissero un'elevata qualità dell'illuminazione, riproducendo i colori in maniera reale e valorizzando le texture dei prodotti. Al centro del soffitto, una composizione regolare di binari ospita una sequenza di linee luce e di proiettori, che orientati verso le tele esposte vi concentrano la luce lasciando volutamente in ombra lo sfondo. Una scelta di questo tipo dona carattere all'ambiente, creando un gioco dinamico che focalizza l'attenzione sulle splendide creazioni.

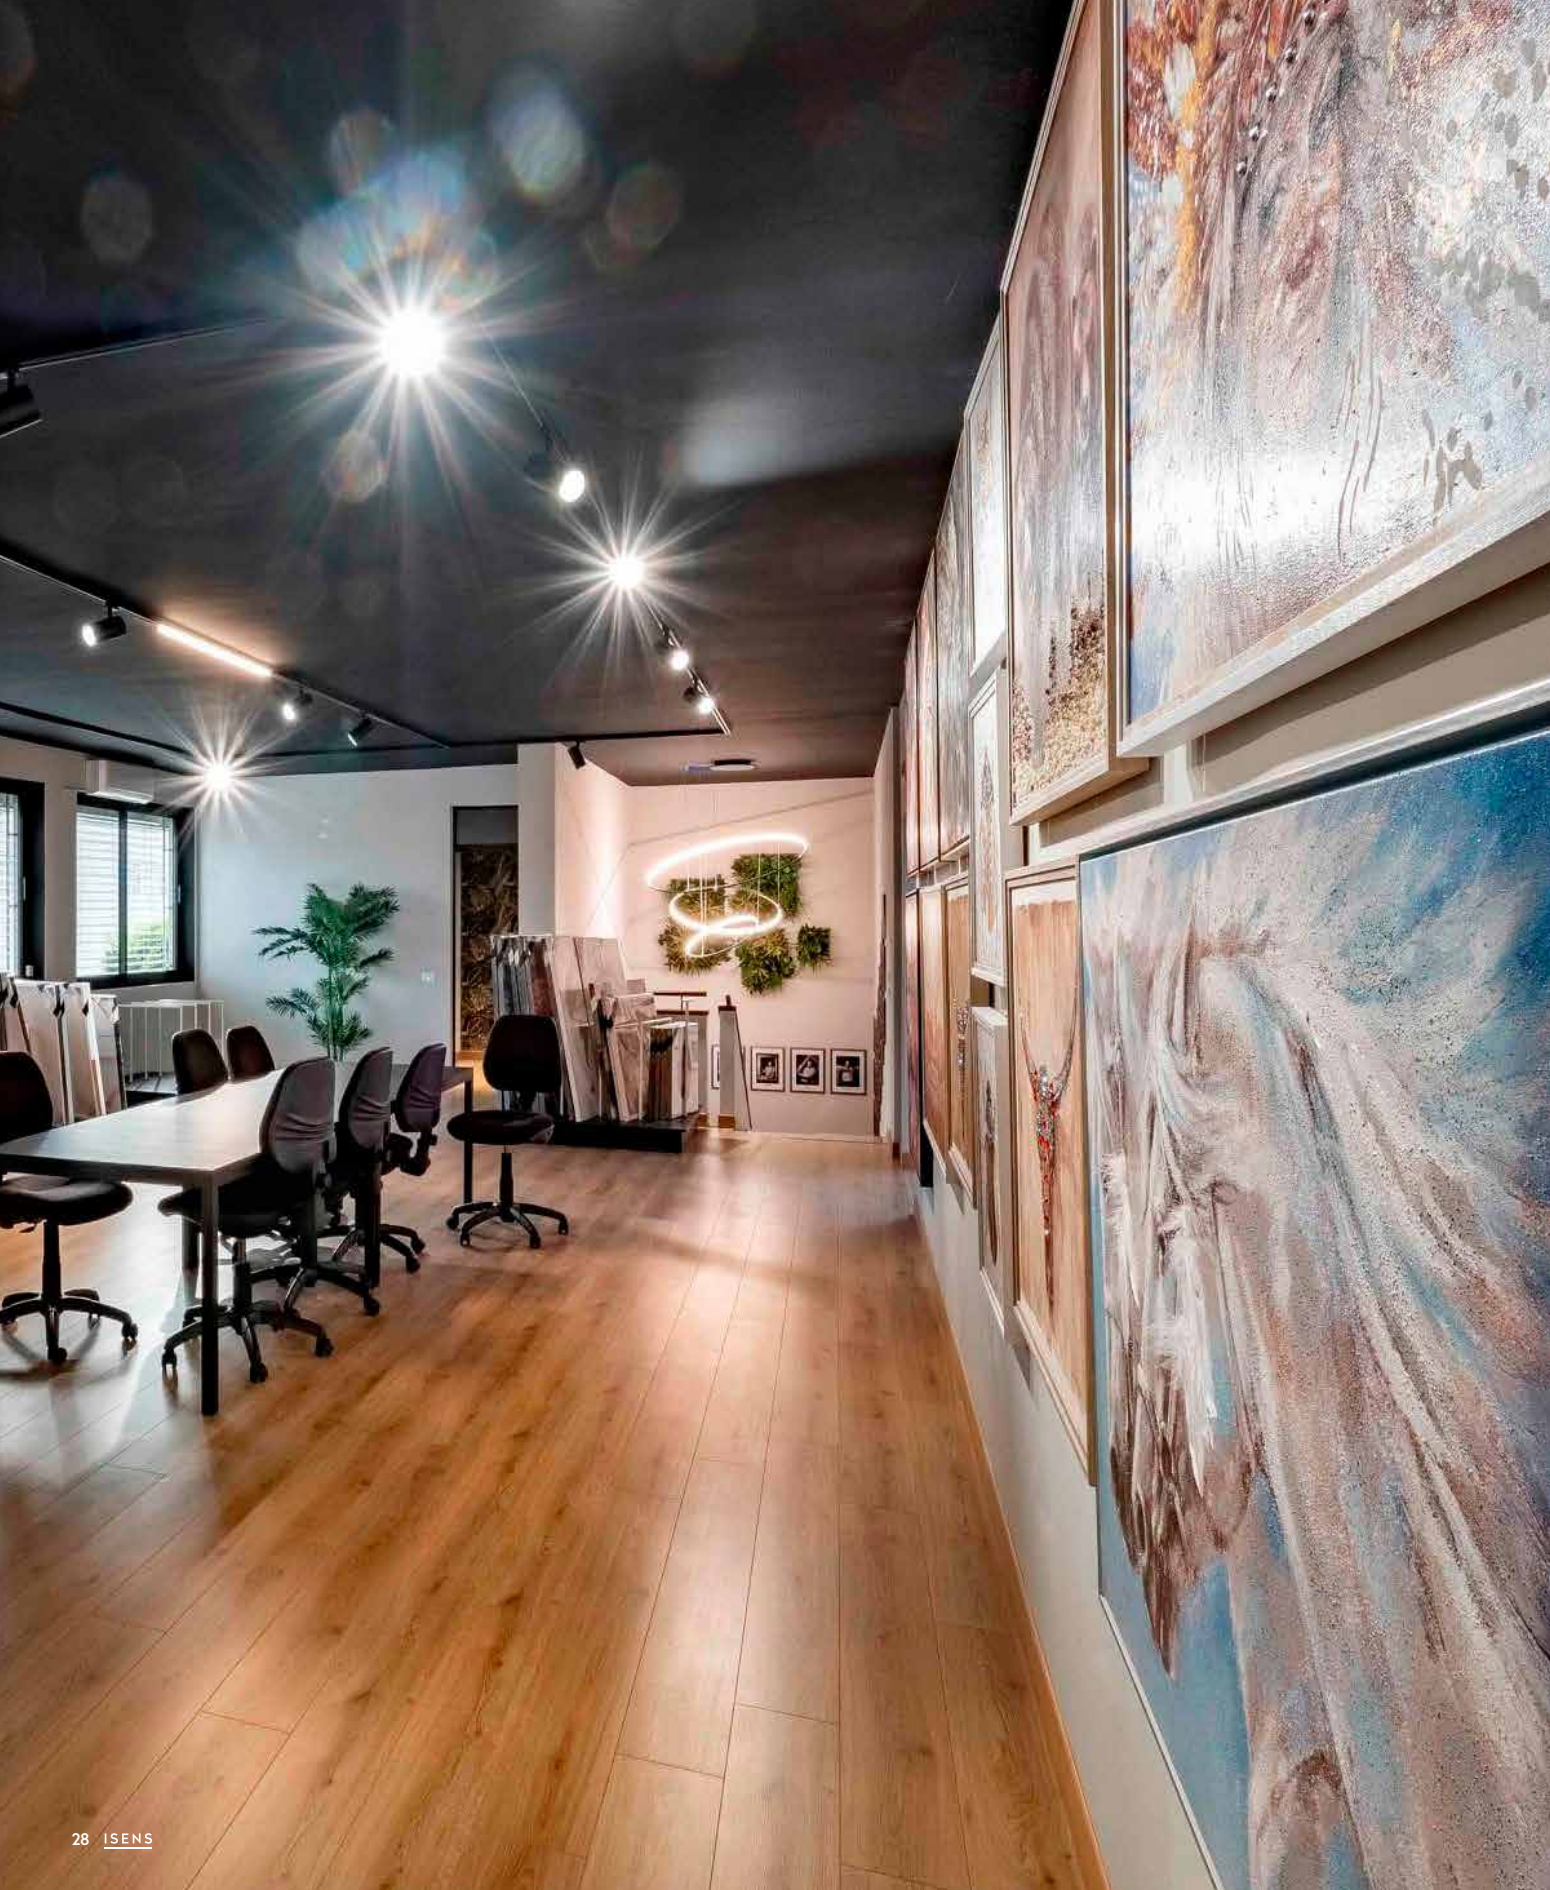

Il vano scale, un spazio aperto sviluppato in verticale, rappresenta il cuore dell'azienda, che attraverso una sequenza di foto in bianco e nero, vuole raccontarne le persone.

Una composizione di anelli luminosi di grande impatto scenografico riempie lo spazio, completando l'ambiente con una luce diffusa e omogenea.




Knock Knock è una linea di lampade realizzata in collaborazione con lo Studio Mamo di Milano. Ogni creazione prende forma da un reticolo di elementi metallici che si snodano in diverse ramificazione pronte ad ospitare delle sfere luminose in vetro bianco, creando composizioni più complesse o più lineari.

Un sistema di luci che si rincorrono e che vivono negli ambienti con una straordinaria versatilità che si integra nello spazio abitativo non rinunciando alla propria personalità. Knock Knock trasforma la luce in una presenza tangibile con un approccio aperto e ludico. Questo sistema è articolato per suggerire numerose composizioni per accrescere la funzione ed essere di stimolo nella progettazione.





Questo progetto rappresenta il cuore del nostro lavoro: immaginare, ideare e costruire dei complementi luminosi "sartoriali", unici, pensati per vestire l'ambiente. Assieme allo Studio Pamio abbiamo dato vita ad un'esperienza di design, una nuova opera luminosa custom modellata nel laboratorio Isens. Una scia luminosa, in un apparente movimento continuo, si snoda in una composizione geometrica senza fine: Infinity.

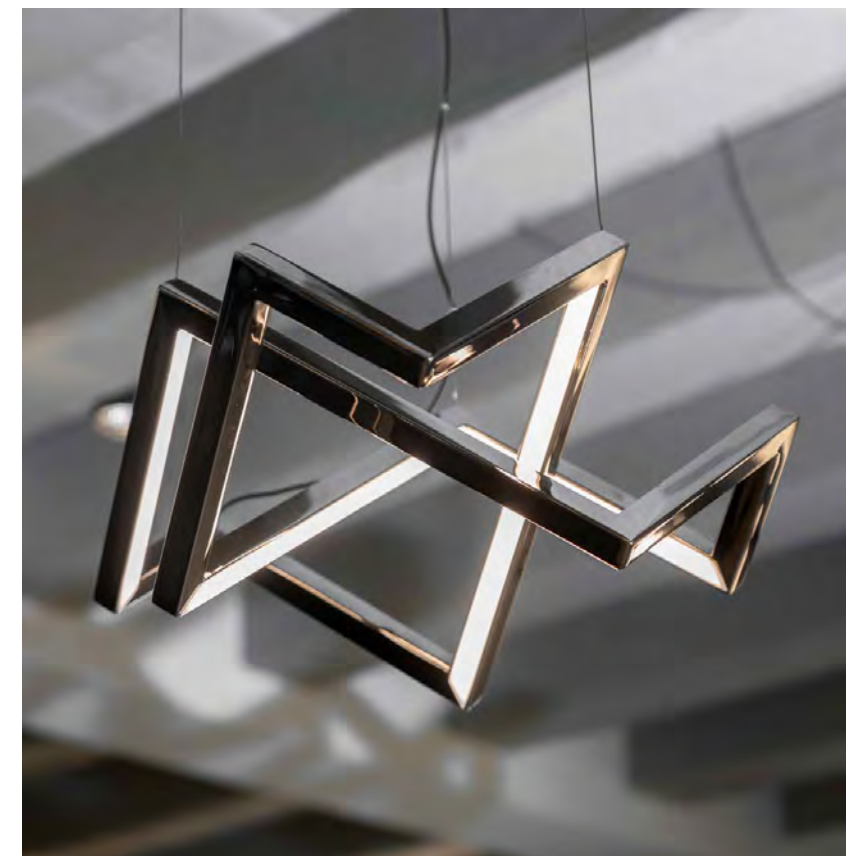




Origine, il nuovo locale che occupa gli spazi della casa del Campanaro, assume l'importante ruolo di custode della storia e della tradizione del territorio. Il recupero dell'edificio e lo sviluppo del progetto di interior design, affidati al noto Studio Pamio, hanno permesso di valorizzare questo antico e prezioso luogo.



Un approccio progettuale volto a impreziosire con la luce situazioni, spazi ed elementi architettonici. Focalizzare la luce sopra il tavolo, lasciando in penombra lo spazio circostante, accentua la sensazione di ambiente raccolto e convivialità.



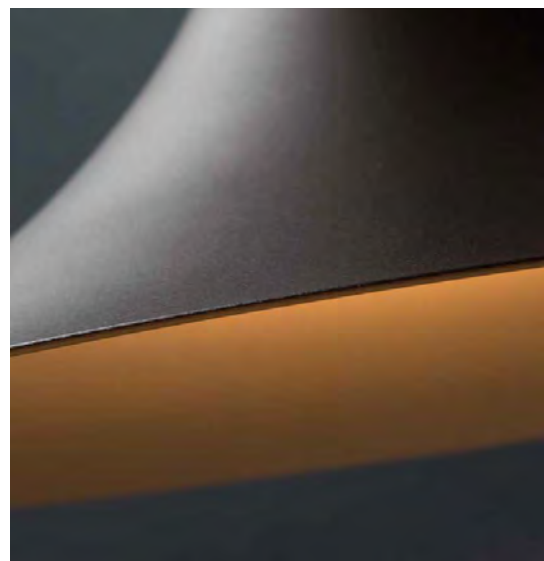

Per la nuova caffetteria Foggy Mug a Ferrara ci siamo occupati dello studio illuminotecnico e dell'inserimento degli apparecchi illuminanti e sonori. Nella creazione di ogni spazio ripercorriamo un cammino di multisensorialità in cui il luogo finale sia teatro di un benessere fisico e psicologico. L'intero progetto ruota attorno ad uno dei nostri prodotti di punta, che si distingue per il design originale e per la possibilità di personalizzazione. Strega è una lampada a sospensione con un paralume a forma di cappello, che ricorda appunto quello di una strega.



Sopra il bancone cinque Strega di dimensioni diverse si affacciano alternate per creare un susseguirsi di forme e diffondere la luce in modo omogeneo. Per questo progetto Strega assume nuove sembianze diventando applique. Il consueto paralume è sorretto da un sottile stelo ad arco fissato su una base rotonda a muro. Su richiesta del cliente, abbiamo creato questa particolare versione interamente custom e con un'elegante finitura color caffè.



L'area caffetteria è percorsa da una strip led incassata a soffitto che diffonde una luce omogenea in tutto l'ambiente. Il banco lavoro riceve una luce d'accento da dei proiettori a soffitto che illuminano in maniera puntuale, focalizzando l'attenzione sugli espositori di caffè. La zona dedicata ai tavoli è illuminata da strip led che delineano il soffitto e che percorrono la boiserie; completano la stanza una serie di applique Strega.



Nuova illuminazione per AW LAB, marchio che fa parte del Gruppo BATA, azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di calzature, e uno dei principali rivenditori di abbigliamento sportivo di moda in Italia.


Il nuovo progetto illuminotecnico mette in risalto tutti i prodotti esposti nel punto vendita con una luce diffusa e omogenea rispettando i valori del brand: aspetto sportivo, fresco, accattivante, aggiornato, divertente, e soprattutto di buona qualità.





Un negozio di abbigliamento con una superficie di 500 m² su tre piani sfalsati. Un'illuminotecnica gestita integralmente con proiettori a led di alta qualità CRI 95 a 3000° K, il più alto indice di resa cromatica.


Non serve essere tecnici per notare il risultato, i colori dei capi sono puri e i contrasti netti, l'ambiente è caldo, brilla dove serve. Va da sé che anche il risparmio energetico è massimo, voce non trascurabile vista la dimensione di questo showroom.

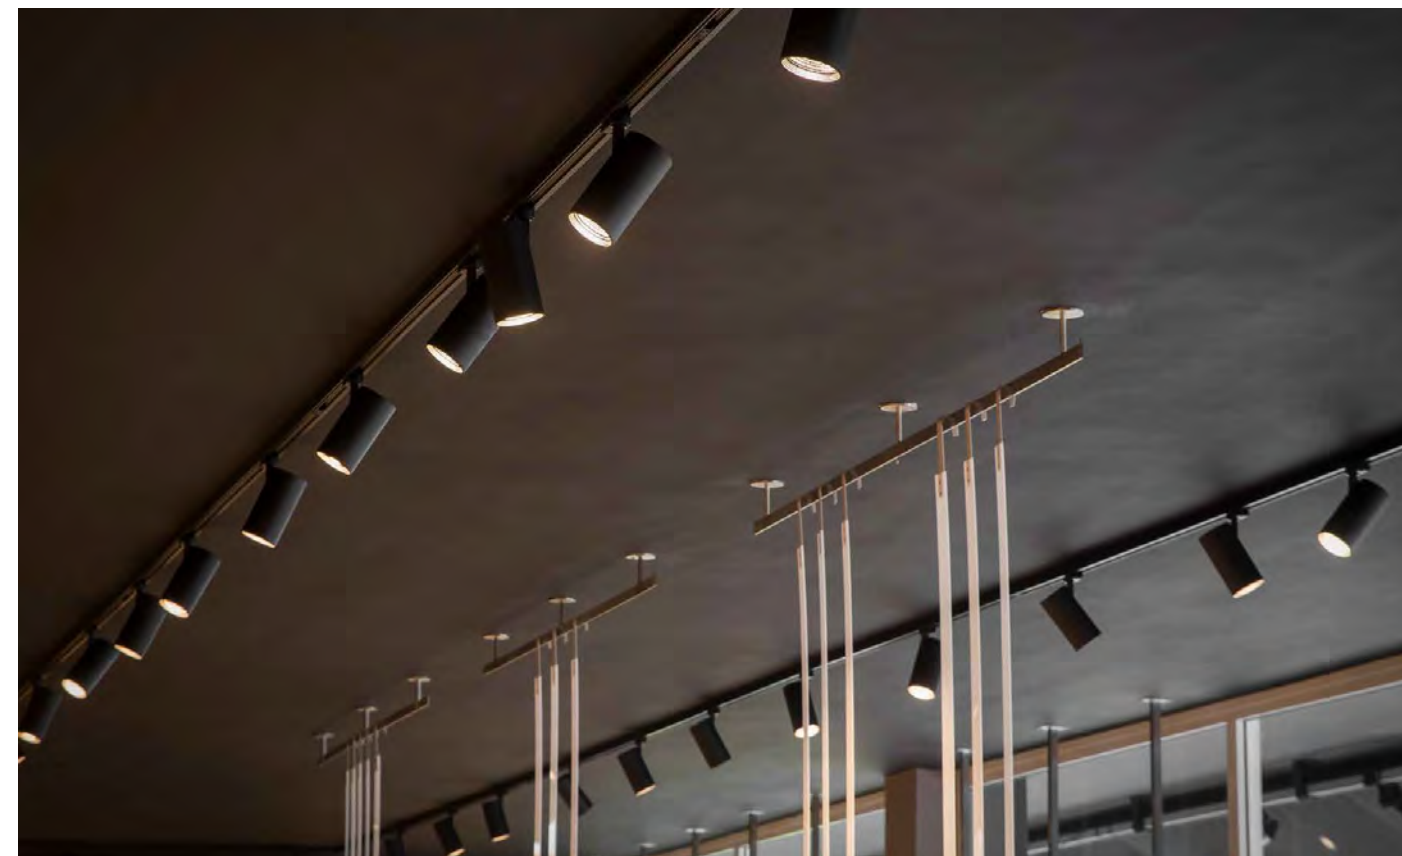



Non uno e nemmeno cinque o dieci. Sono 25 le sospensioni del diametro di oltre tre metri, realizzate in tempo record da ISENS per l'inaugurazione del COIN EXCELSIOR della Citylife di Milano. Il tema di base si compone di grandi sospensioni esagonali che si stagliano dal soffitto creando un gradevole gioco di geometrie luminose.

Oltre a ciò provvedono a schermare la vista dalla fitta rete di proiettori posizionati più in alto, addetti all'illuminazione mirata dei capi. La luce ben dosata, la dimensione e il grande numero di sospensioni, facilitano l'orientamento visivo della clientela, in questo spazio molto vasto.

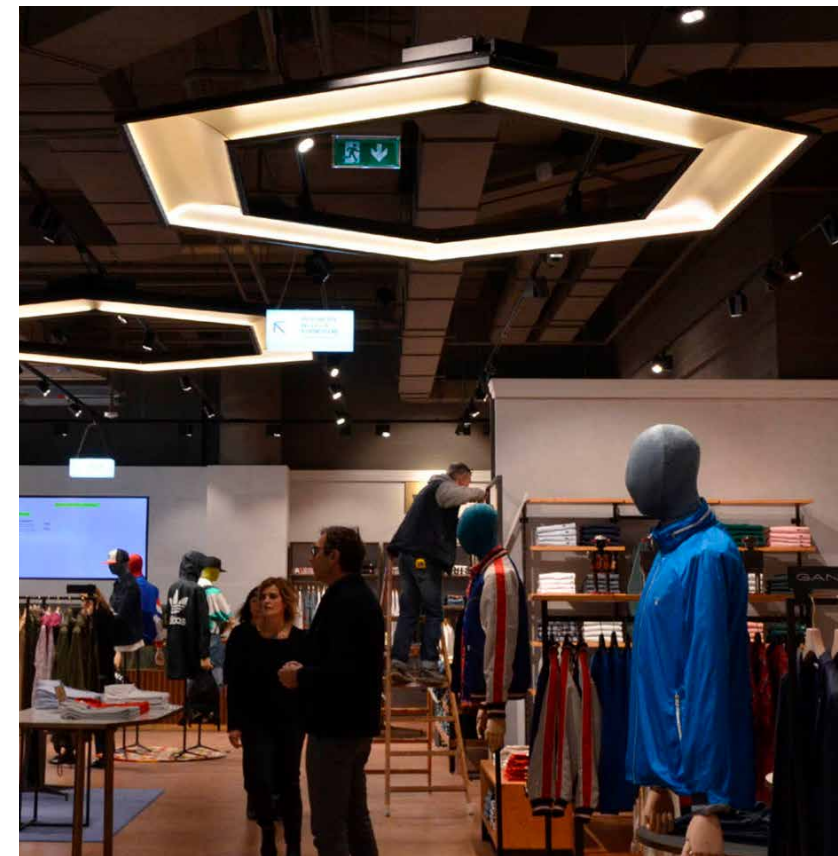



EXPRESS YOUR STYLE





Here è il primo negozio di abbigliamento dedicato allo sport tutto al femminile. Uno store creato da AW LAB per cui abbiamo realizzato un progetto su misura completo di consulenza illuminotecnica e fornitura degli apparecchi. Uno spazio molto luminoso, studiato nel dettaglio per esprimere al massimo l'essenza energica di un negozio concepito come luogo ricco di creatività e di punti interattivi. Il negozio, sviluppato su due piani, risulta molto luminoso, sia per gli apparecchi scelti, sia per i display luminosi e la passerella interattiva.



Per garantire l'effetto di luce desiderato e in relazione alle altezze contenute degli spazi, abbiamo previsto dei proiettori di piccole dimensioni. La temperatura colore scelta per gli apparecchi luminosi va incontro alla necessità di trasmettere sensazioni di vitalità e freschezza connesse con il concept di progetto.



PullLove ha le idee chiare in merito alle strategie di marketing e nel rispetto di questa linea concepisce i negozi del brand. Centrale nel progetto di illuminazione è la scelta di apparecchi a led di qualità per sottolineare l'essenzialità dei punti vendita e valorizzare la resa cromatica dei prodotti, nella loro disposizione a palette.

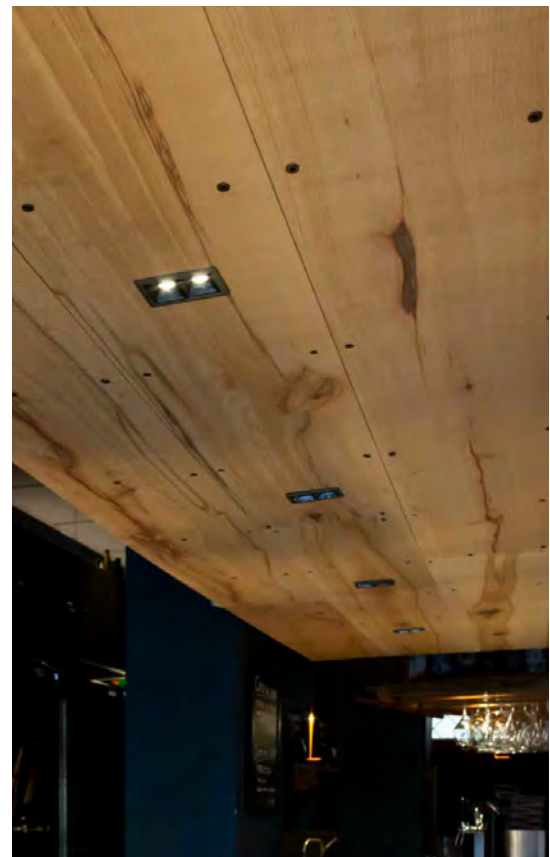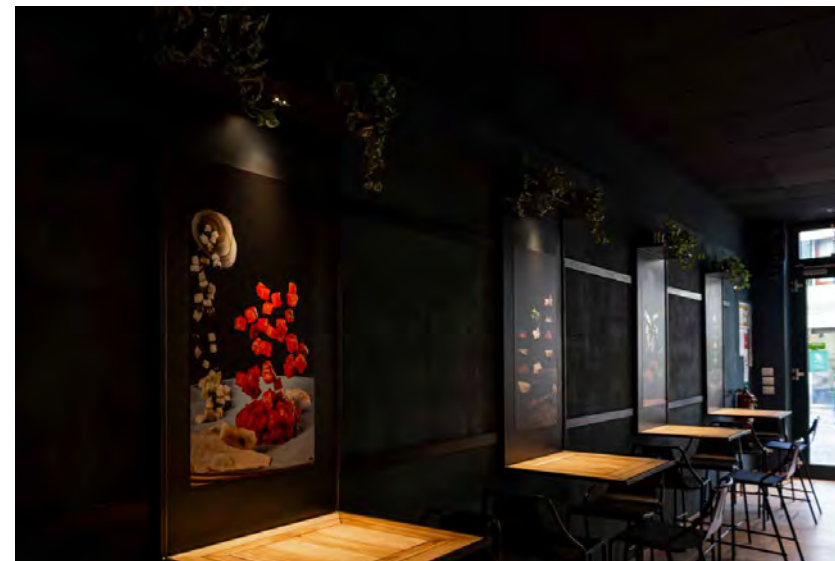

Crudosteria è un nuovo locale nell'incantevole centro storico di Treviso. Un piccolo angolo dedicato al gusto in cui sapori ricercati conquistano il palato, immersi in un'atmosfera di luce calda ed accogliente.

I piccoli faretti LED a incasso, collocati in corrispondenza delle opere fotografiche, definiscono scenografie luminose, catturando l'attenzione verso i dettagli e lasciando in penombra lo spazio circostante. Il susseguirsi di alternanze di chiaro-scuro dona dinamicità all'ambiente,

integrandosi con un concept d'arredo giovane e frizzante. Per valorizzare il bancone abbiamo scelto i nostri little LED, dei faretti a incasso ad alte prestazioni, pensati per creare un effetto di luce puntuale, senza fastidiosi abbagliamenti.

L'ambiente è completato da alcune lampade a sospensione in stile minimal posizionate sopra i tavoli e sul bancone laterale. Un gioco di luce disegna forme quadrate sulle superfici accentuando l'alternanza di chiari e ombre.

Il nuovo locale del panificio Francellini a Roma ci ha visti impegnati, assieme a Tecnoarredamenti, in un progetto molto articolato, in cui la componente luce è integrata nell'ambiente e gestita attraverso un sistema di domotica.

Uno spazio di grandi dimensioni suddiviso in aree diverse per funzioni ed elementi estetici. Ogni angolo è stato concepito con un proprio carattere distintivo, ma connesso

l'uno all'altro in un'armonia compositiva che accompagna l'utente in un percorso emozionale.



In prossimità delle grandi vetrate, che caratterizzano il locale, sono collocati dei sensori che modulano la luce artificiale in funzione della luce esterna, incidendo quindi sui consumi con un conseguente risparmio energetico.

La suddivisione degli ambienti, con caratteristiche e funzione diverse, incontra l'esigenza di gestire in maniera autonoma scenari luminosi diversificati. Nell'arco della giornata l'emissione della luce è differenziata nelle fasi che scandiscono l'intervallo di apertura del locale, mostrando scenari dedicati alle prime ore della giornata, al pranzo, all'aperitivo e al periodo serale.






La nuova pizzeria Da Spillo, nel centro storico di Treviso, è uno dei nostri progetti dedicati alla ristorazione.

Per l'ampia sala superiore abbiamo voluto trasmettere l'idea di un ambiente luminoso e arioso, in armonia con le tonalità chiare e blu che si ritrovano nei vari locali della pizzeria.

Anche qui sequenze di proiettori identificano una luce d'accento sui tavoli e creano un particolare effetto decorativo lungo le pareti.

Una lunga linea di luce percorre la boiserie dando un senso di maggiore ampiezza alla stanza e regalando una nota particolare al locale nella sua totalità.

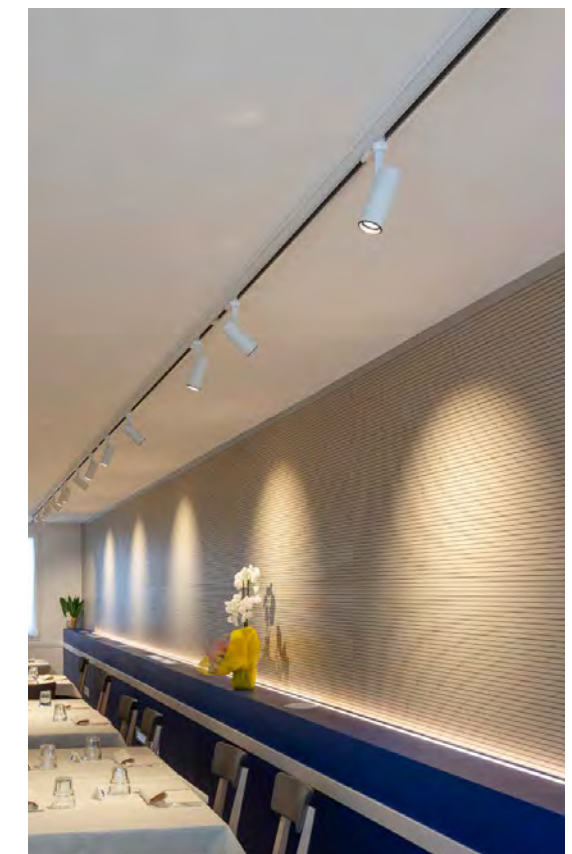



La parete adiacente all'ingresso è arricchita dalle nostre applique Vinile, che con la loro luce indiretta offrono un'illuminazione non invasiva, creando allo stesso tempo una composizione decorativa. Una sequenza di lampade a sospensione e piccoli plafoni cilindrici illuminano il bancone, attirando lo sguardo dell'osservatore e conferendo la giusta luce per la zona lavoro. L'area di passaggio che attraversa il corridoio principale è percorsa da file di proiettori su binario, orientati per illuminare in maniera puntuale i tavoli e alcuni dettagli decorativi a parete.



Il nuovo spazio caffè Taste coffee & more, collocato in uno degli scorci più suggestivi dell'incantevole Treviso, è stato realizzato in collaborazione con Mise. Il progetto è stato completato da un'illuminazione studiata nel dettaglio per rendere l'ambiente lavorativo piacevole e per creare un'atmosfera accogliente per la clientela.

Il bancone e i piani di lavoro sono stati illuminati con dei proiettori a binario che diffondono la luce in maniera puntuale verso le zone d'interesse, lasciando più in ombra gli spazi circostanti. L'area dedicata all'esposizione dei prodotti Taste riceve la luce da dei proiettori orientabili che valorizzano questo angolo indirizzandovi l'attenzione del cliente.



Nel cuore di Torino, in piazza Solferino, il vecchio ristorante Break è stato trasformato in un luogo che “cambia” nell’arco del giorno, ospitando situazioni e contesti differenti. Il nuovo Turet è panificio, caffetteria, ristorante e disco bar a seconda dell’orario, e luce e suono raccontano le sue diverse identità. Il risultato è un locale esteticamente raffinato in cui l’ambiente risulta sempre equilibrato, declinato sulle esigenze della clientela.

Dagli scenari luminosi del mattino, alla luce soffusa delle zone ristoro, fino ai cromatismi dell’illuminazione da Disco Club. Durante il giorno, l’illuminazione definisce armoniosamente gli spazi. Nella zona ristoro, il giusto equilibrio di luci ed ombre permette di sentirsi in un ambiente ben curato, familiare, accattivante.





Amour.01 è una lampada a sospensione capace di evocare atmosfere eleganti e raffinate. Il diffusore cilindrico in tessuto maschera la fonte luminosa ed è custodito a sua volta in una struttura creata con un sottile tondino in acciaio. Una grande gabbia sferica avvolge tutti gli elementi creando un particolare effetto di sovrapposizioni e intrecci visibili solo da uno sguardo più distante.



Amour.02 è una lampada a sospensione dalle linee essenziali, un'espressione di eleganza attraverso l'utilizzo di volumi cilindrici. Una struttura realizzata in tondini metallici custodisce la luce, avvolta da un diffusore in tessuto dalle tonalità calde. Un oggetto più raccolto che esprime il concetto di protezione in modo rigoroso. Un complemento luminoso che arreda gli spazi, utilizzato singolarmente o in composizioni di più elementi.



La pasticceria Cortinovis è un esempio di disposizione di prodotti in sintonia l'uno con l'altro. I nostri Little LED orientabili illuminano le vetrine appese insieme ai faretti orientabili Orbit.

Il banco principale, poiché richiedeva una luce più puntuale e intensa, è stato omogeneamente illuminato dal sistema Track in finitura dorata, in armonia coi colori scelti per l'arredamento e le pareti.






Per questa pasticceria vi è una indiscussa protagonista: Track.01 è una lampada a sospensione ideata per uno specifico progetto nell'ambito della ristorazione.

La struttura è costituita da una barra con profilo in alluminio che ospita al suo interno dei moduli LED, personalizzabili in termini di dimensione e potenza. A seconda delle esigenze di illuminazione previste dagli spazi e dal progetto è possibile personalizzare la lunghezza della lampada. Rispetto a Track, la versione 01 è impreziosita da un rivestimento microforato con finitura oro, particolare che la rende un complemento speciale per ambienti raffinati. Possibilità di realizzare composizioni angolari.



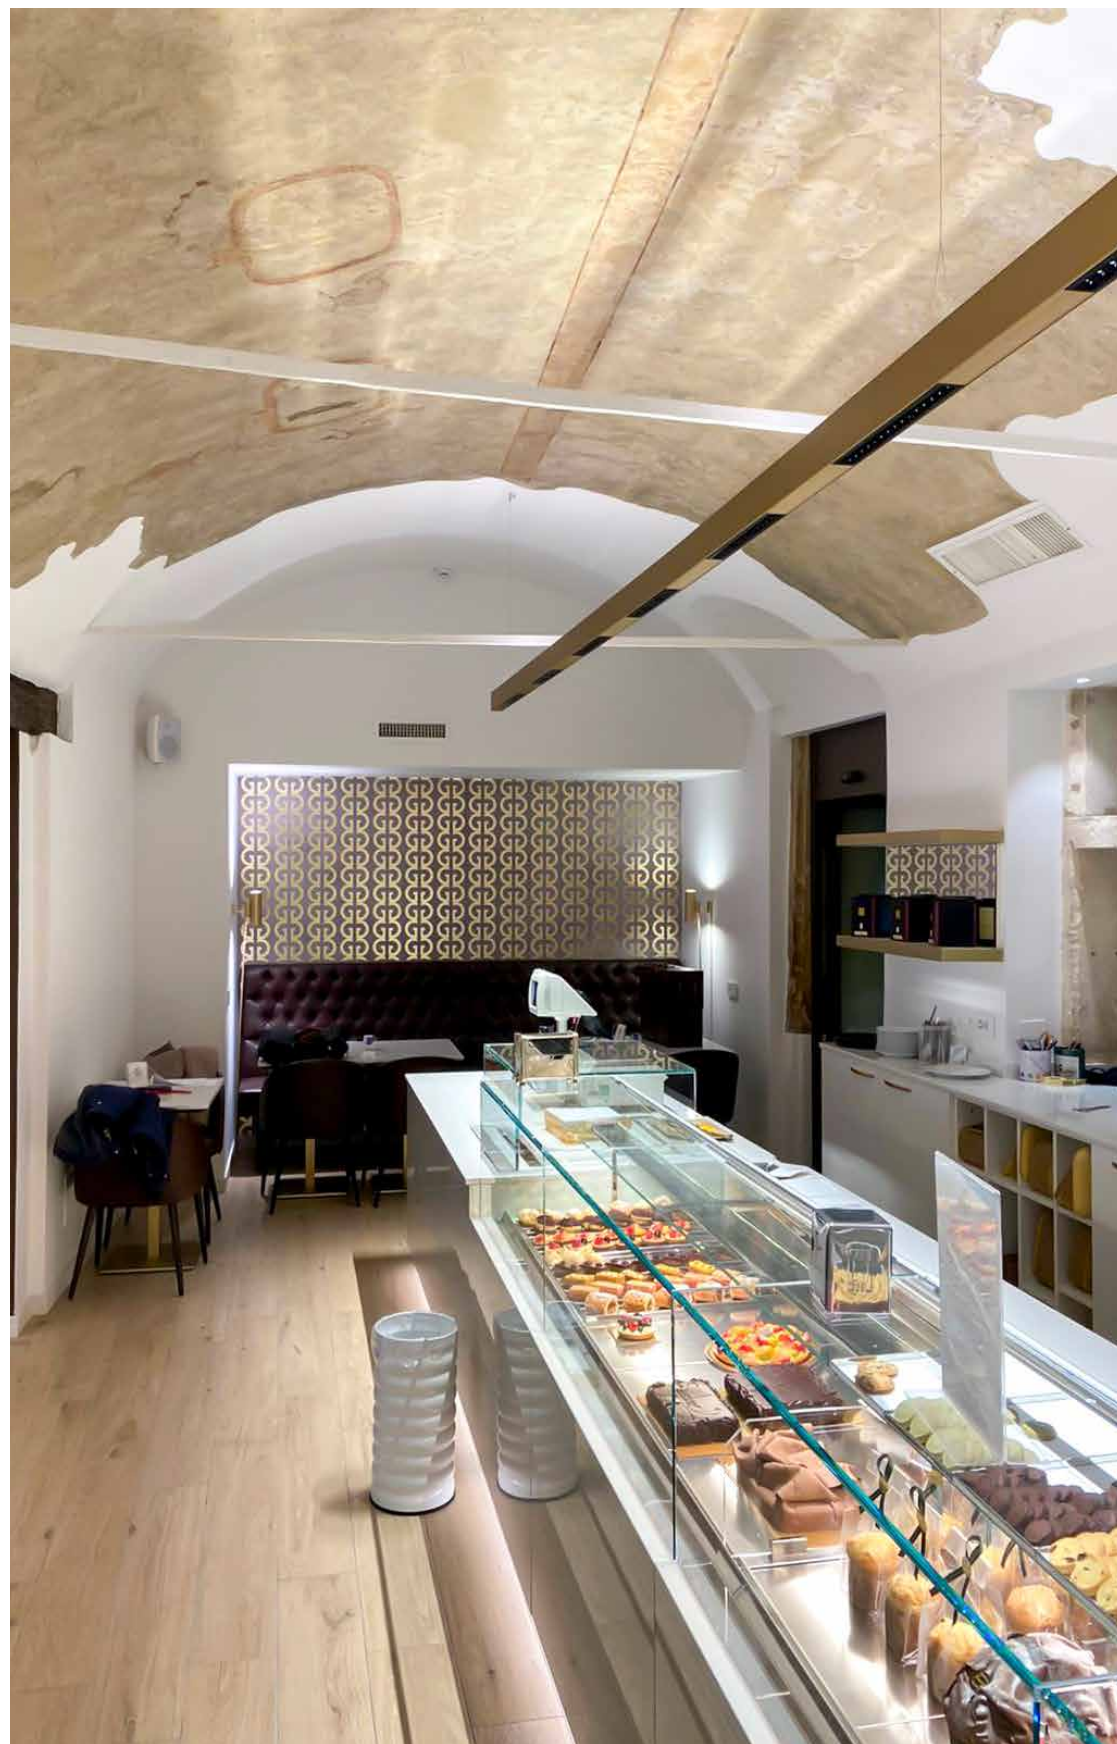


L'antica Pasticceria Graziati, un luogo con una tradizione che si tramanda da oltre cent'anni si veste di un'elegante e nuova atmosfera. Affacciata sulla famosa Piazza della Frutta nel cuore pulsante del centro storico di Padova, la pasticceria occupa i locali di un antico edificio di cui rimangono vivi i ricordi di un'epoca passata. Il restyling degli interni, concepito da Tecnoarredamenti, ha richiesto anche un nuovo progetto illuminotecnico funzionale alle necessità del locale e alla valorizzazione dei dettagli storici, nel rispetto delle esigenze conservative del palazzo.

Il nucleo della pasticceria, un ambiente in cui la tradizione dolciaria e l'arte si incontrano, trova la perfetta collocazione racchiuso da una volta affrescata. Il progetto di una trave luminosa, realizzata su misura, si mostra come una soluzione non invasiva, lineare e integrata nell'ambiente. La doppia sorgente luminosa, che illumina contemporaneamente verso l'alto e verso il basso, risolve la duplice necessità di illuminare il banco e di mettere in risalto il soffitto affrescato. La speciale finitura oro opaco richiama i dettagli della stessa tonalità che si incontrano ricorrenti negli arredi e nei decori.






L'elemento principe, il colore oro, viene proposto anche con LZ, la serie di opere luminose marchiata Isens e ideata dagli architetti Stevan Tesic e Milena Veljkovic. Negli spazi della pasticceria la ritroviamo nella forma di un'appliche dalle linee essenziali, il cui stelo sottile ne esalta la verticalità. Le eleganti lampade si susseguono lungo il percorso delle scale portando alla luce porzioni di antiche pareti. Due LZ fanno da cornice ad un piccolo salottino che trova posto in una nicchia della sala principale.

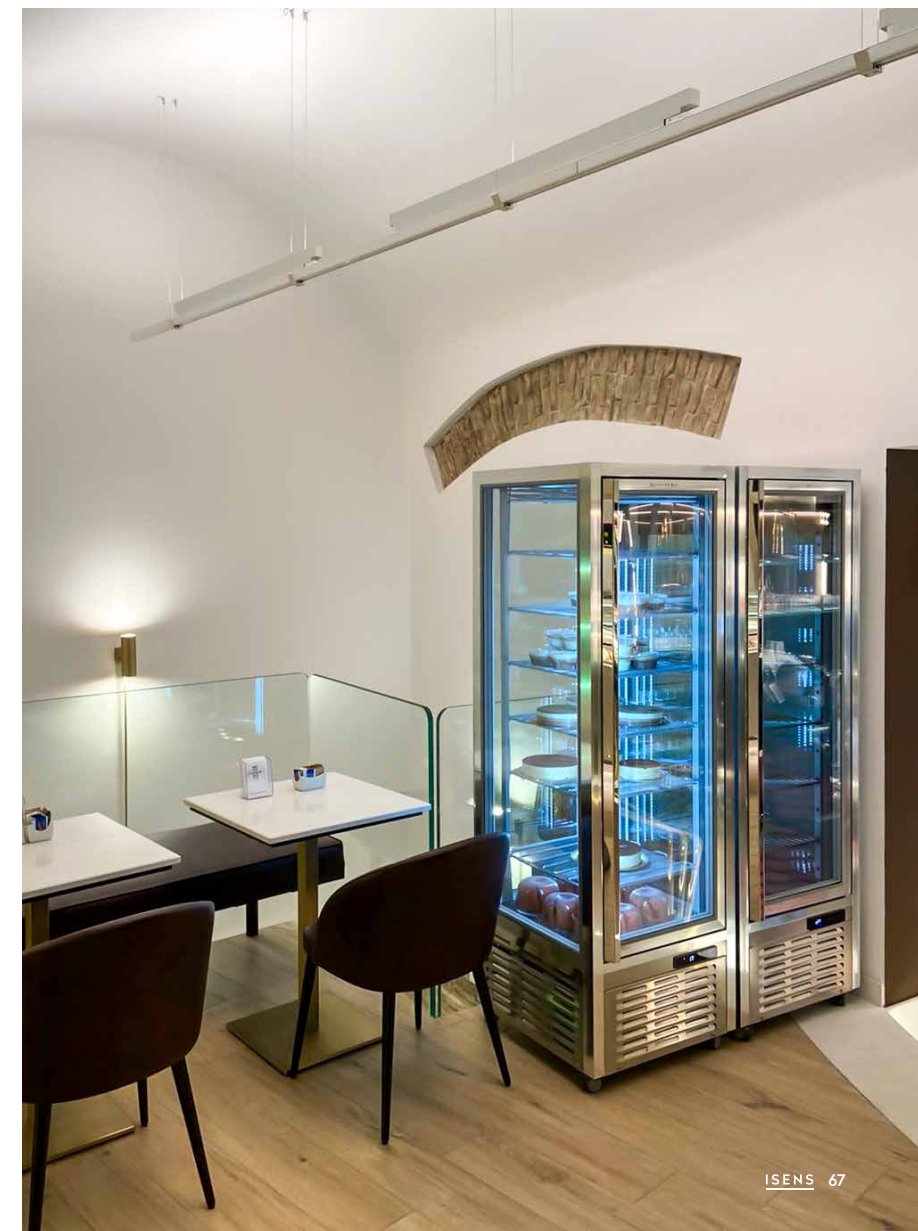



La frase, la sintassi minima della famiglia di lampade serie LZ si sviluppa attorno a un concetto di valori formali elementari, Punto / Linea / Superficie di memoria Kandinskiana, omaggio al suo insegnamento della pittura alla Scuola di Bauhaus di Dessau.

Opere degli architetti
Stevan Tesic e
Milena Veljkovic

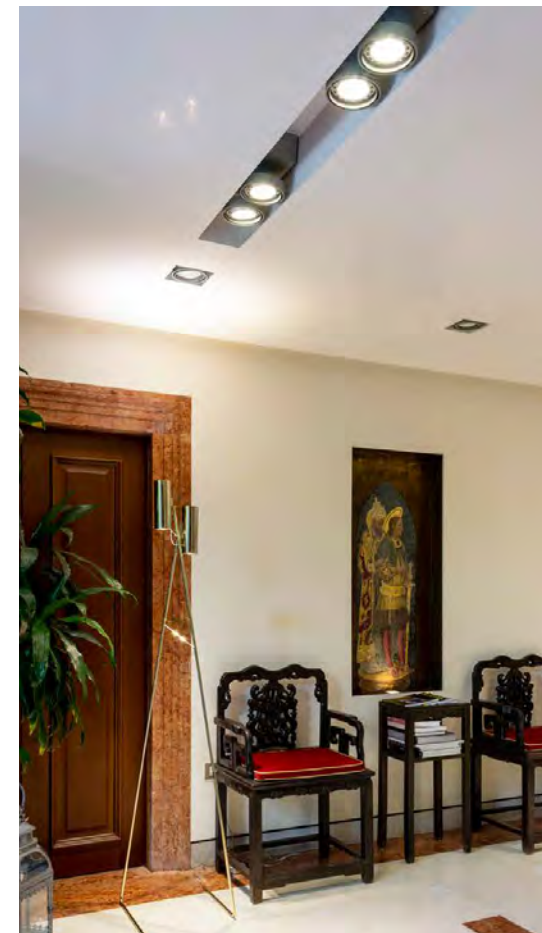





Fluid è una collezione di lampade in tubolare di metallo verniciato a polvere in diverse finiture e modelli, ideata da Studio Mamo. La semplicità di un bulbo luminoso è arricchita da un fiore geometrico dorato, che caratterizza fortemente l'estetica di questi complementi, donandogli un'eleganza d'altri tempi.



Le due installazioni Laguna sono nate con due ruoli sostanziali nel contesto di Venezia, uno "a terra ferma" e l'altro "in mare", per accogliere plurime relazioni, visive e luminose, in un contesto fisico, visivo e storico. Sono oggetti da guardare ma, soprattutto, oggetti attraverso i quali vedere. Nascono con la volontà di affermare un modo possibile di osservare Venezia, per mezzo di specchi sferici, come degli Aleph di Borgesiana memoria, guardandola nella sua vocazione "all'infinita bellezza" vissuta per immagini, specchiate e moltiplicate. Immagini che vengono colte nei e dai campi dello specchio sferico, e

"sospese" in un campo di luce candida e astratta. L'idea sta nel "comprimere", in un quadro trasformativo, entità compositive del paesaggio di Venezia, urbano e lagunare, in una specie di omnivisione caleidoscopica della scrittura architettonica, sospesa tra acqua e cielo. È un modo, anche, di avvertire e vedere riflesso attraverso l'oggetto Laguna ciò che esiste, ma non fa parte del nostro ordinario campo visivo, per quanto ampio, per rimandare ad un risveglio della percezione del non visibile, richiamato dal gioco degli specchi.

Opere degli architetti
Stevan Tesic e
Milena Veljkovic

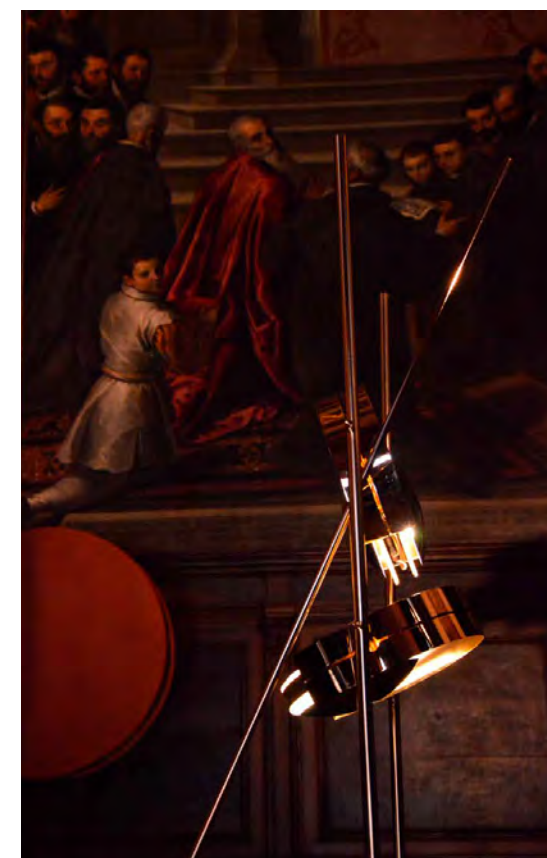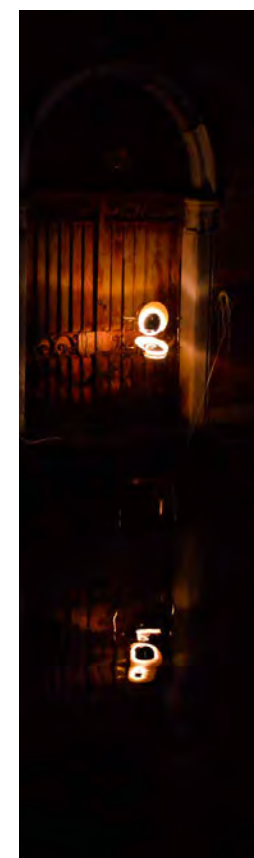




La Grande, la Media, la Piccola, tre diverse dimensioni per una lampada a sospensione realizzata artigianalmente nei laboratori Isens CLT. Una cupola in metallo con finiture personalizzabili scelte in un contrasto voluto tra la superficie esterna e quella interna.

In alcune delle nostre proposte, un colore scuro come il nero può essere abbinato ad una finitura raffinata che richiama la lavorazione della foglia d'oro. Lampade adatte all'illuminazione della zona giorno in contesti residenziali o per ambienti pubblici come negozi e luoghi di ristorazione.

La Grande indiretta (nella foto qui sopra) si differenzia dall'omonima per la modalità di diffusione della luce. Il fascio luminoso è schermato da una piccola calotta che ospita la sorgente luminosa. La luce viene quindi proiettata verso l'alto e riflessa dalla superficie interna della grande cupola, illuminando delicatamente lo spazio sottostante. È una lampada a sospensione dalle dimensioni importanti, adatta all'illuminazione di spazi con ampie metrature. Un'unica lastra di metallo viene tornita per dare vita ad una semisfera in cui la superficie esterna satinata si contrappone alle finiture e ai colori interni.

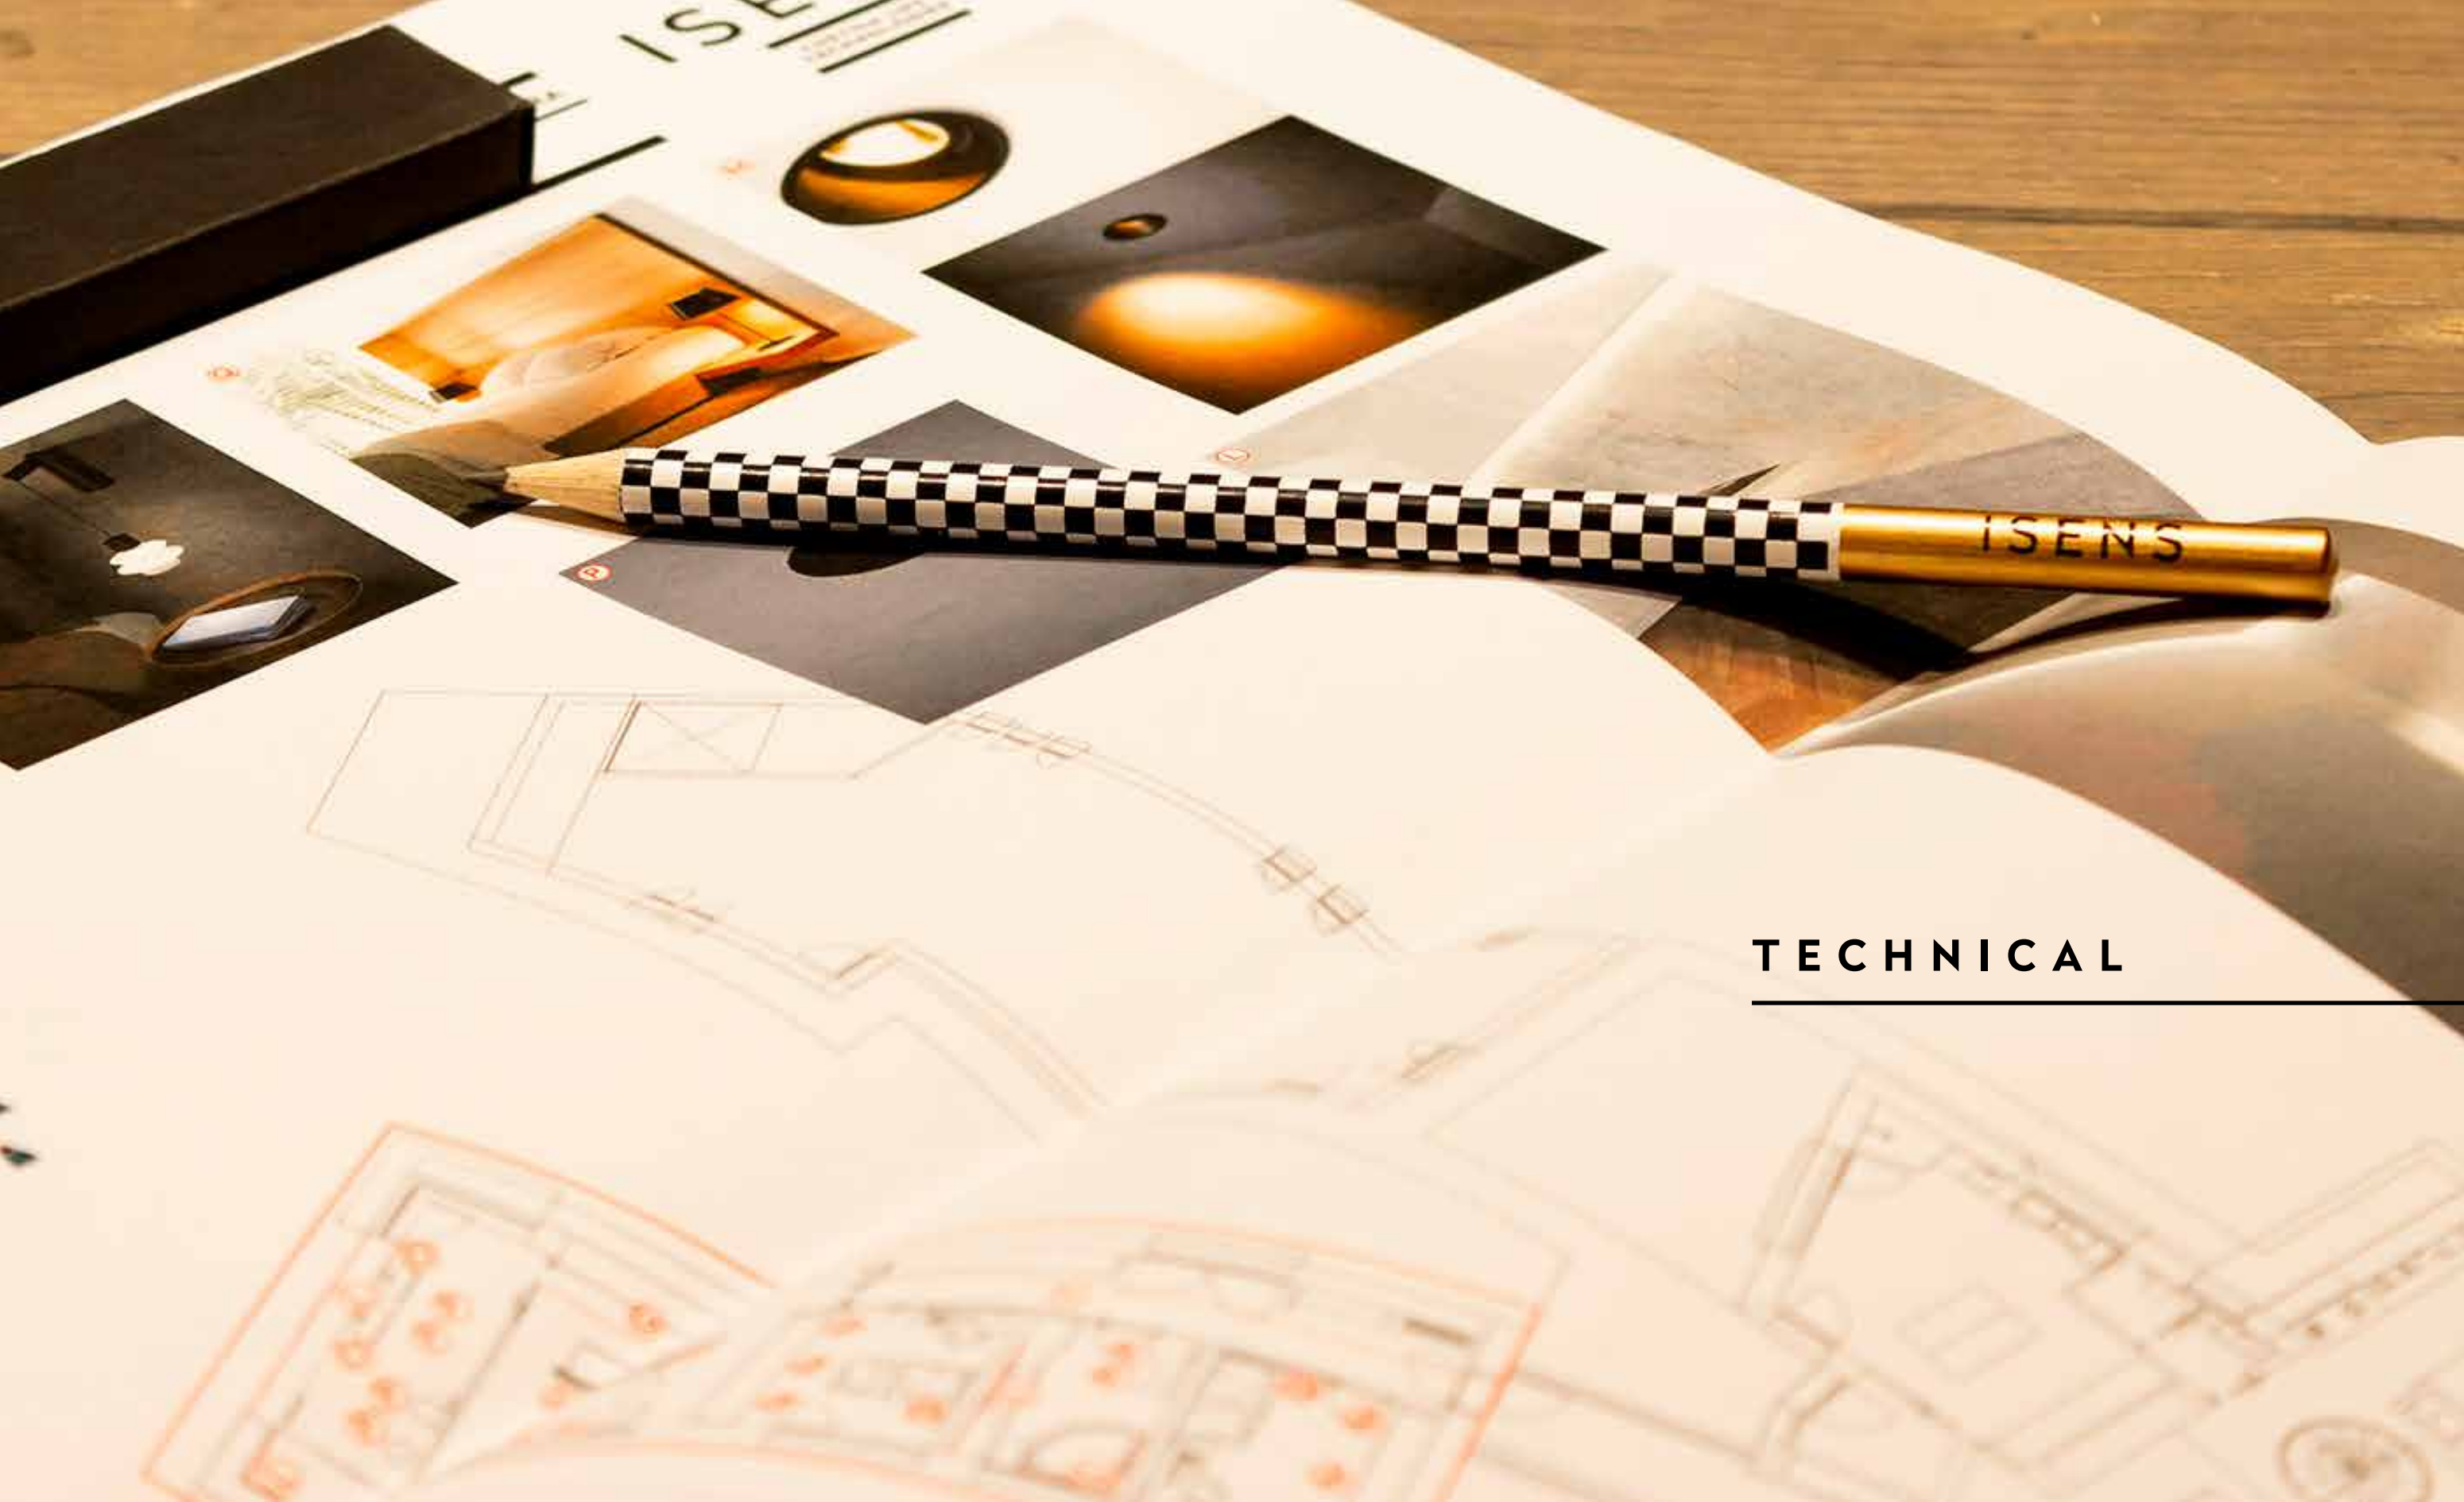

TECHNICAL




LITTLE LED 2W e 4W

DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con sorgente LED 2W e 4W costituito da una struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un'ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale e museale.

	45mm	75mm
49		
45		
sorgente luminosa	LED COB Osram	LED COB Osram
potenza nominale	2W	4W
alimentazione	700mA	700mA
flusso luminoso	120lm	218lm
temperatura colore	3000K	3000K
materiale	alluminio	alluminio



codici finiture	bianco	ISENS.INC.35.0001	ISENS.INC.35.0002
	grigio	ISENS.INC.35.0038	ISENS.INC.35.0040
	nero	ISENS.INC.35.0039	ISENS.INC.35.0041

alimentatore	on/off	INCLUSO	INCLUSO
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.3400	ISENS.ALI.68.3400






LITTLE LED 10W


DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con cinque sorgenti LED e potenza 10W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un'ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale e museale.



sorgente luminosa	LED COB Osram
potenza nominale	10W
alimentazione	700mA
flusso luminoso	659lm
temperatura colore	3000K
materiale	alluminio



codici finiture	bianco	ISENS.INC.35.0003
	grigio	ISENS.INC.35.0016
	nero	ISENS.INC.35.0042
alimentatore	on/off	INCLUSO
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490








LITTLE LED 20W


DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con dieci sorgenti LED e potenza 20W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un'ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale e museale.



sorgente luminosa	LED COB Osram
potenza nominale	20W
alimentazione	600mA
flusso luminoso	1374lm
temperatura colore	3000K
materiale	alluminio



codici finiture	bianco	ISENS.INC.35.0004
	grigio	ISENS.INC.35.0043
	nero	ISENS.INC.35.0044
alimentatore	on/off	INCLUSO
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490

273x37mm




LITTLE LED 30W

DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con quindici sorgenti LED e potenza 30W costituito da struttura in alluminio. Il sistema ottico garantisce un'ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo ad abbagliamento controllato. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale e museale.



sorgente luminosa	LED COB Osram
potenza nominale	30W
alimentazione	600mA
flusso luminoso	2015lm
temperatura colore	3000K
materiale	alluminio



codici finiture	bianco	ISENS.INC.35.0005
	grigio	ISENS.INC.35.0045
	nero	ISENS.INC.35.0046
alimentatore	on/off	INCLUSO
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490

405x37mm




LITTLE LED 20W


DOWN LIGHT ADJUSTABLE



Apparecchio ad incasso di ridotte dimensioni con sorgente LED 20W costituita da struttura in alluminio. Possibilità di orientare le sorgenti luminose. Il sistema ottico garantisce un'ottima efficienza luminosa unita ad un elevato comfort visivo. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale, museale.



sorgente luminosa	LED COB Osram
potenza nominale	20W
alimentazione	600mA
flusso luminoso	1374lm
temperatura colore	3000K
materiale	alluminio



codici finiture	bianco	ISENS.INC.35.0009
	grigio	ISENS.INC.35.0080
	nero	ISENS.INC.35.0081
alimentatore	on/off	INCLUSO
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490

295x90mm




LITTLE LED


WALL WASHER



Apparecchio ad incasso lineare di ridotte dimensioni con sorgente LED costituito da struttura in alluminio. Il sistema è dotato di un'ottica wall washer progettata per un illuminamento omogeneo delle superfici verticali ed un elevato comfort visivo. La sua versatilità lo rende adatto all'illuminazione di qualsiasi tipologia di contesto, residenziale, commerciale, museale.




	147mm	280mm	413mm
54			
45			
sorgente luminosa	5 x 2W LED COB Osram	10 x 2W LED COB Osram	15 x 2W LED COB Osram
potenza nominale	10W	20W	30W
alimentazione	700mA	600mA	600mA
flusso luminoso	400lm	761lm	1107lm
temperatura colore	3000K	3000K	3000K
materiale	alluminio	alluminio	alluminio



codici finiture	bianco	ISENS.INC.35.0061	ISENS.INC.35.0062	ISENS.INC.35.0070
	grigio	ISENS.INC.35.0073	ISENS.INC.35.0075	ISENS.INC.35.0071
	nero	ISENS.INC.35.0074	ISENS.INC.35.0076	ISENS.INC.35.0072


alimentatore	on/off	INCLUSO	INCLUSO	INCLUSO
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490






BLACK EYE


DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma rotonda e sorgente LED orientabile internamente. Il sistema ottico garantisce la massima efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Riflettore disponibile in diverse finiture da ordinare separatamente. Adatto all'illuminazione di abitazioni, scuole, musei, aree commerciali ed espositive.





	Ø78mm	Ø78mm	Ø110mm
	100mm	130mm	163mm
sorgente luminosa	LED	LED	LED
potenza nominale	9W	14W	26W
alimentazione	250mA	350mA	700mA
flusso luminoso	527lm	886lm 943lm	1882lm 2002lm
temperatura colore	3000K	3000K 4000K	3000K 4000K
materiale	alluminio	alluminio	alluminio



codici finiture	*bianco 3000 K	ISELDL350ASIS3SL0MA41	ISELDL351ASIS3SL0MA41	ISELDL352ASIS3SL0MA31
	*nero 3000K	ISELDL350BSIS3SL0MA41	ISELDL351BSIS3SL0MA41	ISELDL352BSIS3SL0MA31
	*nero 4000K		ISELDL351BSIS4SL0MA41	ISELDL352BSIS4SL0MA31
	riflettore nero opaco	RIO03PLDL351B-RB/IS01	RIO03PLDL351B-RB/IS01	RIO03PLDL352B-RB/IS01
	riflettore arg. satinato	RIO03PLDL351B-SS/IS01	RIO03PLDL351B-SS/IS01	RIO03PLDL352B-SS/IS01
	riflettore oro lucido	RIO03PLDL351B-PG/IS01	RIO03PLDL351B-PG/IS01	RIO03PLDL352B-PG/IS01
	riflettore cromo lucido	RIO03PLDL351B-CH/IS01	RIO03PLDL351B-CH/IS01	RIO03PLDL352B-CH/IS01
alimentatore non incluso	on/off	ISE06FLE10-AC10/IS01	ISE06FLE15-AC07/IS01	ISE06FLE30-AC01/IS01
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.5400	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490



codici accessori	ottica 17°	RIO01RLDL351KA-NW	RIO01RLDL351KA-NW	RIO01RLDL352KA-NW
	ottica 36°	RIO01RLDL351KC-NW	RIO01RLDL351KC-NW	RIO01RLDL352KC-NW

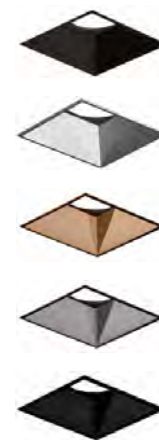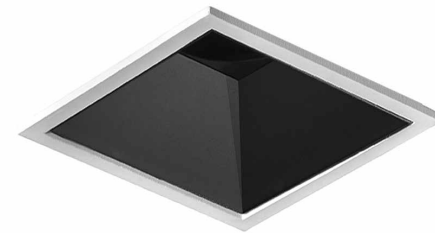

BLACK EYE


DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma quadrata e sorgente LED orientabile internamente. Il sistema ottico garantisce la massima efficienza luminosa ed un elevato comfort visivo. Riflettore disponibile in diverse finiture da ordinare separatamente. Adatto all'illuminazione di abitazioni, scuole, musei, aree commerciali ed espositive.



sorgente luminosa	LED	LED
potenza nominale	14W	26W
alimentazione	350mA	700mA
flusso luminoso	886lm 943lm	1882lm 2002lm
temperatura colore	3000K 4000K	3000K 4000K
materiale	alluminio	alluminio




codici finiture	*bianco 3000 K	ISELDL356ASIS3SL0MA41	ISELDL357ASIS3SL0MA31
	*bianco 4000K	ISELDL356ASIS4SL0MA41	ISELDL357ASIS4SL0MA31
	riflettore nero opaco	RIO03PLDL356B-BK/IS01	RIO03PLDL357B-BK/IS01
	riflettore arg. satinato	RIO03PLDL356B-MH/IS01	RIO03PLDL357B-MH/IS01
	riflettore oro lucido	RIO03PLDL356B-PG/IS01	RIO03PLDL357B-PG/IS01
	riflettore cromo lucido	RIO03PLDL356B-CH/IS01	RIO03PLDL357B-CH/IS01
	riflettore nero lucido	RIO03PLDL356B-RB/IS01	RIO03PLDL357B-RB/IS01

alimentatore non incluso	on/off	ISE06FLE15-AC07/IS01	ISE06FLE30-AC01/IS01
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490



ACCESSORI BLACK EYE

Gli apparecchi ad incasso Black Eye si arricchiscono con una gamma di nuovi accessori. Integrando all'interno del corpo lampada un anello antiabbagliamento più corto è possibile inserire un filtro per ottica che permette di sagomare la luce o di schermarla. La luce ne risulta ulteriormente migliorata, e con l'utilizzo dei filtri è possibile progettare la luce per ottenere effetti diversi a seconda delle esigenze, creando regie luminose e scenografie sempre esclusive.

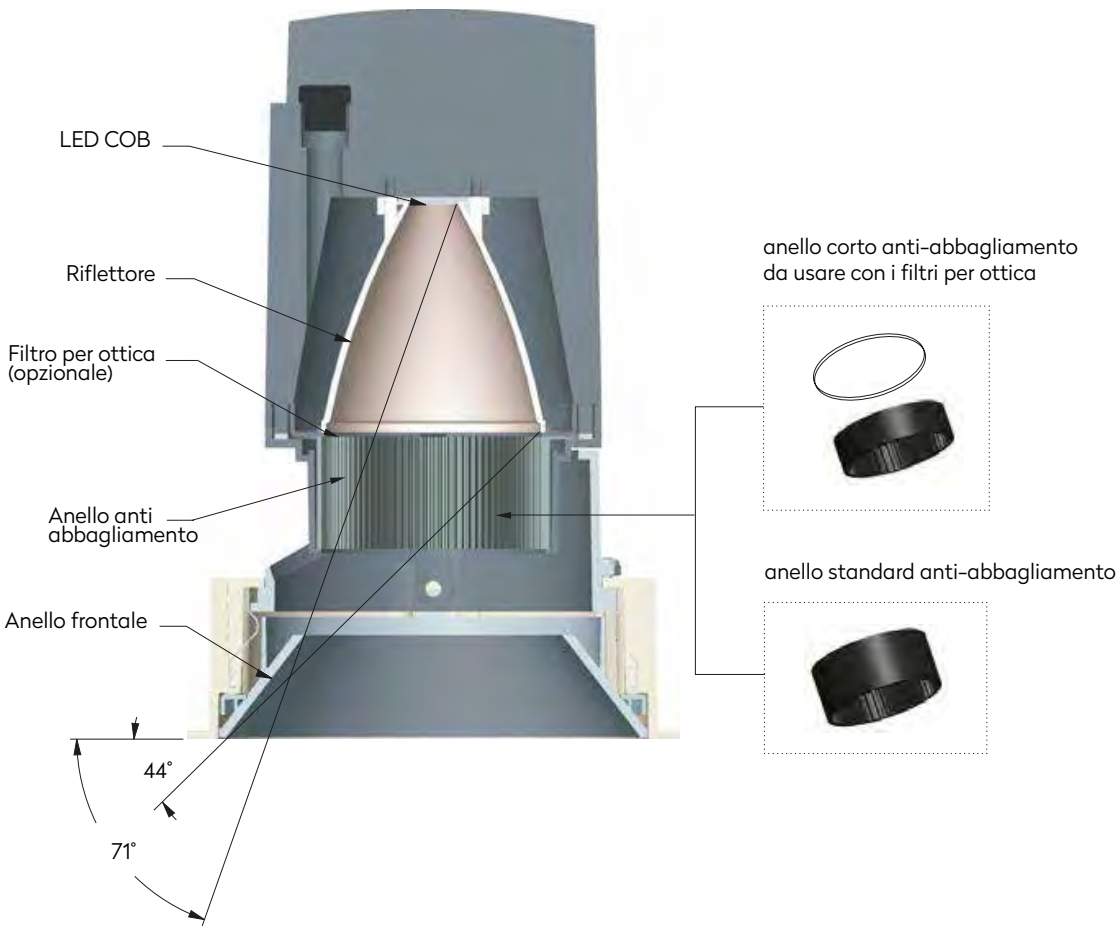


anello corto anti-abbagliamento



9W-14W	ISE03PLDL351FA-RB
26W	ISE03PLDL352GA-RB

codici filtri	honeycomb	frosted glass	medium oval flood	wide oval flood
9W-14W	ISE01RLDL351M-RB	ISE04SLDL351PA-SA	ISE03PLDL351RB-SE	ISE03PLDL351RA-SE
26W	ISE01RLDL352L-RB	ISE04SLDL352PA-SA	ISE03PLDL352RB-SE	ISE03PLDL352RA-SE
	wallwash	medium spot	flood spot	flood square spot
9W-14W	ISE03PLDL351RD-SE	ISE03PLDL351RF-SE	ISE03PLDL351RE-SE	ISE03PLDL351RC-SE
26W	ISE03PLDL352RD-SE	ISE03PLDL352RF-SE	ISE03PLDL352RE-SE	ISE03PLDL352RC-SE

EFFETTI DI LUCE CON L'UTILIZZO DEI FILTRI IN PROIETTORI BLACK EYE

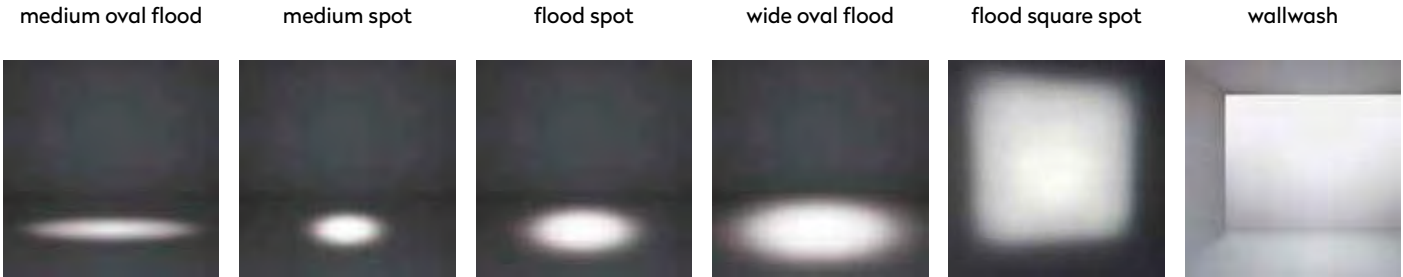




MOON

DOWN LIGHT ADJUSTABLE



Apparecchio ad incasso con struttura circolare in alluminio e sorgente luminosa LED. Possibilità di orientare sul piano verticale fino a 30°. Adatto all'illuminazione di abitazioni, aree comuni, aree commerciali ed espositive. Gli apparecchi Moon offrono la possibilità di montare degli alimentatori dimmerabili che consentono di regolare la luminosità dei punti luce. Oltre ad ottenere effetti scenografici sempre diversi, questa tipologia di alimentatori permette una flessibilità dell'impianto e un notevole risparmio energetico.

	92mm		82mm	
	50mm		85mm	
sorgente luminosa	modulo LED		modulo LED	
potenza nominale	12W		12W	
alimentazione	350mA		350mA	
flusso luminoso	1080lm	1140lm	1140lm	1217lm
temperatura colore	2700K	3000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio	



codici finiture

bianco 2700K		ISELDL320ASIS2SL0WA41	
bianco 3000K		ISELDL320ASIS3SL0WA41	ISELDL211ASIS3SL0MA31
bianco 4000K			ISELDL211ASIS4SL0MA31

alimentatore
non incluso

on/off	ISE06FLE15-AC07/IS01	ISE06FLE15-AC07/IS01
DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490





CIELO

DOWN LIGHT ADJUSTABLE

Apparecchio ad incasso con struttura circolare in alluminio e sorgente luminosa LED. Possibilità di orientare sul piano verticale fino a 55° (9W) e 45° (12W) e sul piano orizzontale fino a 350° (9W) e 355° (12W). L'ottica è disponibile con tre fasci di apertura. Adatto all'illuminazione di abitazioni, aree comuni, aree commerciali ed espositive. Gli apparecchi Cielo offrono la possibilità di montare degli alimentatori dimmerabili che consentono di regolare la luminosità dei punti luce. Oltre ad ottenere effetti scenografici sempre diversi, questa tipologia di alimentatori permette una flessibilità dell'impianto e un notevole risparmio energetico.

	75mm			100mm		
	50mm			78.5mm		
sorgente luminosa	modulo LED			modulo LED		
potenza nominale	9W			12W		
alimentazione	500mA			350mA		
flusso luminoso	692lm	724lm	771lm	1321lm	1390lm	1480lm
temperatura colore	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
materiale	alluminio			alluminio		

codici finiture

bianco 2700K			CRI 95			24°	ISELDL735ASIS2SL0MA31	ISELDL736ASIS2SL0WA41
bianco 3000K			CRI 95			24°	ISELDL735ASIS3SL0MA31	ISELDL736ASIS3SL0WA41
bianco 4000K			CRI 95			24°	ISELDL735ASIS4SL0MA31	ISELDL736ASIS4SL0WA41
nero 2700K			CRI 95			24°	ISELDL735BSIS2SL0MA31	
nero 3000K			CRI 95			24°	ISELDL735BSIS3SL0MA31	
nero 4000K			CRI 95			24°	ISELDL735BSIS4SL0MA31	

alimentatore non incluso

on/off	ISE06FLE10-AC14/IS01	ISE06FLE15-AC07/IS01
DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.5400	ISENS.ALI.68.7490

codici accessori

ottica 15°	RIO03PLDL735FA-NV	ISE01RLDL312B-NW
ottica 36°	RIO03PLDL735FC-NV	
ottica 55°		ISE01RLDL312BC-NW




ORBIT


DOWN LIGHT ADJUSTABLE



Apparecchio ad incasso con struttura circolare in alluminio e sorgente luminosa LED. Possibilità di orientare sul piano verticale fino a 55° e sul piano orizzontale fino a 350°. L'ottica è disponibile con quattro fasci di apertura. Adatto all'illuminazione di abitazioni, aree comuni, aree commerciali ed espositive. Gli apparecchi Orbit offrono la possibilità di montare degli alimentatori dimmerabili che consentono di regolare la luminosità dei punti luce. Oltre ad ottenere effetti scenografici sempre diversi, questa tipologia di alimentatori permette una flessibilità dell'impianto e un notevole risparmio energetico.



sorgente luminosa	LED		LED		LED	
potenza nominale	18W		24W		31W	
alimentazione	500mA		700mA		900mA	
flusso luminoso	1723lm	1838lm	2345lm	2503lm	2934lm	3131lm
temperatura colore	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio		alluminio	



codici finiture	bianco 3000K	ISELDL734ASIS3SLOWA41	ISELDL734ASIS3SLOWA41	ISELDL734ASIS3SLOWA41
	bianco 4000K	ISELDL734ASIS4SLOWA41	ISELDL734ASIS4SLOWA41	ISELDL734ASIS4SLOWA41
	nero 3000K	ISELDL734BSIS3SLOWA31	ISELDL734BSIS3SLOWA31	ISELDL734BSIS3SLOWA31
	nero 4000K	ISELDL734BSIS4SLOWA31	ISELDL734BSIS4SLOWA31	ISELDL734BSIS4SLOWA31

alimentatore non incluso	on/off	ISE06FLE21-AC01/IS01	ISE06FLE30-AC01/IS01	ISE06FLE41-AC01/IS01
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490



codici accessori	ottica 17°	RIO01RLDL734EB-NW	RIO01RLDL734EB-NW	RIO01RLDL734EB-NW
	ottica 24°	RIO01RLDL734EA-NW	RIO01RLDL734EA-NW	RIO01RLDL734EA-NW
	ottica 60°	RIO01RLDL734EC-NW	RIO01RLDL734EC-NW	RIO01RLDL734EC-NW




ASTRO

DOWN LIGHT



Famiglia di incassi per interni di forma quadrata con corpo in alluminio e sorgente luminosa. Il sistema offre la massima flessibilità perchè composto da tre parti intercambiabili e componibili: modulo LED, corpo incasso e ottica. Adatto all'illuminazione di spazi commerciali, espositivi e aree comuni. Gli apparecchi Astro offrono la possibilità di montare degli alimentatori dimmerabili che consentono di regolare la luminosità dei punti luce. Oltre ad ottenere effetti scenografici sempre diversi, questa tipologia di alimentatori permette una flessibilità dell'impianto e un notevole risparmio energetico.

		140x140mm		257x140mm					
		105mm		106mm					
sorgente luminosa potenza nominale alimentazione flusso luminoso temperatura colore materiale		LED		LED					
		31W		31W x2					
		900mA		900mA x2					
		2934lm	3131lm	2934lm	3131lm				
		3000K	4000K	3000K	4000K				
		alluminio		alluminio					
			CRI >95				CRI >95		
codici prodotto	3000K	ISELLR23IWIS3SLOWA41		ISELLR23IWIS3SLOWA41					
	4000K	ISELLR23IWIS4SLOWA41		ISELLR23IWIS4SLOWA41					
codici finiture	corpo incasso bianco	RIOLDGA802JH/IS01		RIOLDGA812JH/IS01					
	corpo incasso nero	RIOLDGA802BS/IS01		RIOLDGA812BS/IS01					
alimentatore <i>non incluso</i>	on/off	ISE06FLE41-AC01/IS01		ISE06FLE41-AC01/IS01					
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490		ISENS.ALI.68.7490					
		 130x130mm		 240x130mm					
codici accessori	ottica 17°	RIO01RLDL451DB-NW		RIO01RLDL451DB-NW					
	ottica 24°	RIO01RLDL451DA-NW		RIO01RLDL451DA-NW					
	ottica 60°	RIO01RLDL451DC-NW		RIO01RLDL451DC-NW					




SUN

DOWN LIGHT





Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio e sorgente luminosa LED in posizione arretrata per garantire un elevato comfort visivo. La struttura è costituita dall'incasso e da un corpo LED che può avere potenza 9W o 12W. Adatto all'illuminazione di abitazioni, uffici, aree commerciali ed espositive. Gli incassi assumono una nuova veste con due eleganti finiture, due colori materici, brillanti, dalle tonalità brunito e dorato. Una verniciatura con effetto metallizzato che dona alle superfici un aspetto tattile e visivo sabbiato.

	Ø71mm			Ø71mm		
	82mm			90mm		
sorgente luminosa	LED			LED		
potenza nominale	9W			12W		
alimentazione	500mA			350mA		
flusso luminoso	692lm	724lm	771lm	1080lm	1140lm	1217lm
temperatura colore	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
materiale	alluminio			alluminio		



codici prodotto	2700K	ISELLR04SAIS2SLOWA31	ISELLR06SAIS2SLOWA31
	3000K	ISELLR04SAIS3SLOWA41	ISELLR06SAIS3SLOWA31
	4000K	ISELLR04SAIS4SLOWA31	ISELLR06SAIS4SLOWA31
codici finiture	corpo incasso bianco	RIODL265ASIS000R01	RIODL265ASIS000R01
	corpo incasso nero	RIODL265BSIS000R01	RIODL265BSIS000R01
	corpo incasso oro opaco	ISEDL265ORIS000R01	ISEDL265ORIS000R01
	corpo incasso brunito	ISEDL265OAIS000R01	ISEDL265OAIS000R01
alimentatore non incluso	on/off	ISE06FLE10-AC14/IS01	ISE06FLE15-AC07/IS01
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.5400	ISENS.ALI.68.7490
codici accessori			
	ottica 20° - 25°	RIO03PLLR04BB-NV	RIO03PLLR04BB-NV
	ottica 55° - 60°	RIO03PLLR04BC-NV	RIO03PLLR04BC-NV

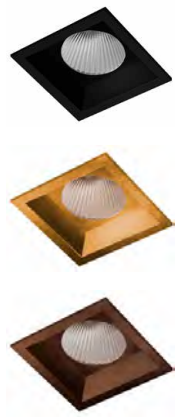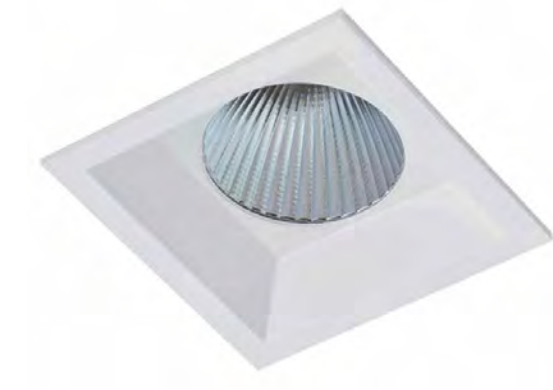

CLOUD

DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio e sorgente luminosa LED in posizione arretrata per garantire un elevato comfort visivo. La struttura è costituita dall'incasso e da un corpo LED che può avere potenza 9W o 12W. Adatto all'illuminazione di abitazioni, uffici, aree commerciali ed espositive. Gli incassi assumono una nuova veste con due eleganti finiture, due colori materici, brillanti, dalle tonalità rame e dorato. Una verniciatura con effetto metallizzato che dona alle superfici un aspetto tattile e visivo sabbiato.

	71x71mm			71x71mm		
	82mm			90mm		
sorgente luminosa	LED			LED		
potenza nominale	9W			12W		
alimentazione	500mA			350mA		
flusso luminoso	692lm	724lm	771lm	1080lm	1140lm	1217lm
temperatura colore	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
materiale	alluminio			alluminio		



codici prodotto	2700K	ISELLR04SAIS2SLOWA31	ISELLR06SAIS2SLOWA31
	3000K	ISELLR04SAIS3SLOWA31	ISELLR06SAIS3SLOWA31
	4000K	ISELLR04SAIS4SLOWA31	ISELLR06SAIS4SLOWA31

codici finiture	corpo incasso bianco	RIODL267ASIS000R01	RIODL267ASIS000R01
	corpo incasso nero	RIODL267BSIS000R01	RIODL267BSIS000R01
	corpo incasso oro	ISEDL267ORIS000R01	ISEDL267ORIS000R01
	corpo incasso brunito	ISEDL267OAIS000R01	ISEDL267OAIS000R01

alimentatore non incluso	on/off	ISE06FLE10-AC14/IS01	ISE06FLE15-AC07/IS01
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.5400	ISENS.ALI.68.7490



codici accessori	ottica 20° - 25°	RIO03PLLR04BB-NV	RIO03PLLR04BB-NV
	ottica 55° - 60°	RIO03PLLR04BC-NV	RIO03PLLR04BC-NV




TRILBY 12W e 18W

DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma rotonda e sorgente LED. La caratteristica peculiare di questo prodotto è la sua versatilità: completamente componibile, ogni elemento può essere configurato a piacere, associando alle 4 potenze di base 2 ottiche, 2 temperature colore e degli elementi estetici quali ring e riflettore in diverse finiture. Adatto all'illuminazione di abitazioni, scuole, musei, aree commerciali ed espositive.

	Ø130mm		Ø150mm	
	76mm		80mm	
sorgente luminosa	LED		LED	
potenza nominale	12W		18W	
alimentazione	350mA		500mA	
flusso luminoso	1140lm	1217lm	1595lm	1697lm
temperatura colore	3000K	4000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio	



codici prodotto	*bianco 3000K	ISELDL924ASIS3SLOEA41	ISELDL925ASIS3SLOEA41
	*bianco 4000K	ISELDL924ASIS4SLOEA41	ISELDL925ASIS4SLOEA41
riflettore nero opaco	●	ISE01RLDL924C-BK/IS01	ISE01RLDL925C-BK/IS01
riflettore arg. satinato	●	ISE01RLDL924C-MH/IS01	ISE01RLDL925C-MH/IS01
riflettore cromo lucido	●	ISE01RLDL924C-CH/IS01	ISE01RLDL925C-CH/IS01
riflettore oro lucido	●	ISE01RLDL924C-PG/IS01	ISE01RLDL925C-PG/IS01
ring nero	●	ISE016LDL924B-BS/IS01	ISE016LDL925B-BS/IS01
ottica 40°		ISE03PLDL924GB-RM	ISE03PLDL924GB-RM
alimentatore non incluso	on/off	ISE06FLE15-AC07/IS01	ISE06FLE21-AC01/IS01
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490



codici accessori	diffusore frosted glass	ISE04SLDL924FA-SA	ISE04SLDL925FA-SA
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------



TRILBY 24W e 31W

DOWN LIGHT



Apparecchio ad incasso per interni con corpo in alluminio di forma rotonda e sorgente LED. La caratteristica peculiare di questo prodotto è la sua versatilità: completamente componibile, ogni elemento può essere configurato a piacere, associando alle 4 potenze di base 2 ottiche, 2 temperature colore e degli elementi estetici quali ring e riflettore in diverse finiture. Adatto all'illuminazione di abitazioni, scuole, musei, aree commerciali ed espositive.

	Ø180mm		Ø218mm	
sorgente luminosa	LED		LED	
potenza nominale	24W		31W	
alimentazione	700mA		900mA	
flusso luminoso	2234lm	2377lm	2934lm	3126lm
temperatura colore	3000K	4000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio	




codici prodotto	*bianco 3000K	ISELDL926ASIS3SLOEA41	ISELDL927ASIS3SLOEA41
	*bianco 4000K	ISELDL926ASIS4SLOEA41	ISELDL927ASIS4SLOEA41
riflettore nero opaco riflettore arg. satinato riflettore cromo lucido riflettore oro lucido	●	ISE01RLDL926C-BK/IS01	ISE01RLDL927C-BK/IS01
	●	ISE01RLDL926C-MH/IS01	ISE01RLDL927C-MH/IS01
	●	ISE01RLDL926C-CH/IS01	ISE01RLDL927C-CH/IS01
	●	ISE01RLDL926C-PG/IS01	ISE01RLDL927C-PG/IS01
ring nero	●	ISE016LDL926B-BS/IS01	ISE016LDL927B-BS/IS01
	ottica 40°	ISE03PLDL926G-RM	ISE03PLDL926G-RM
alimentatore non incluso	on/off	ISE06FLE30-AC01/IS01	ISE06FLE41-AC01/IS01
	DALI/PUSH	ISENS.ALI.68.7490	ISENS.ALI.68.7490



codici accessori	diffusore frosted glass	ISE04SLDL926FA-SA	ISE04SLDL927FA-SA
------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

TECHNOLOGIES CUSTOM LIFE
S CUSTOM LIFE TECHNOLOG
E TECHNOLOGIES CUSTOM LIFE
GIES CUSTOM LIFE TECHNOL
LIFE TECHNOLOGIES CUSTOM
OLOGIES CUSTOM LIFE TECH
OM LIFE TECHNOLOGIES CUS
HNOLOGIES CUSTOM LIFE TE
USTOM LIFE TECHNOLOGIES C
TECHNOLOGIES CUSTOM LIF
S CUSTOM LIFE TECHNOLOG
IFE TECHNOLOGIES CUSTOM
GIES CUSTOM LIFE TECHNOL
OM LIFE TECHNOLOGIES CUS
OLOGIES CUSTOM LIFE TECH
USTOM LIFE TECHNOLOGIES C

PROIETTORI

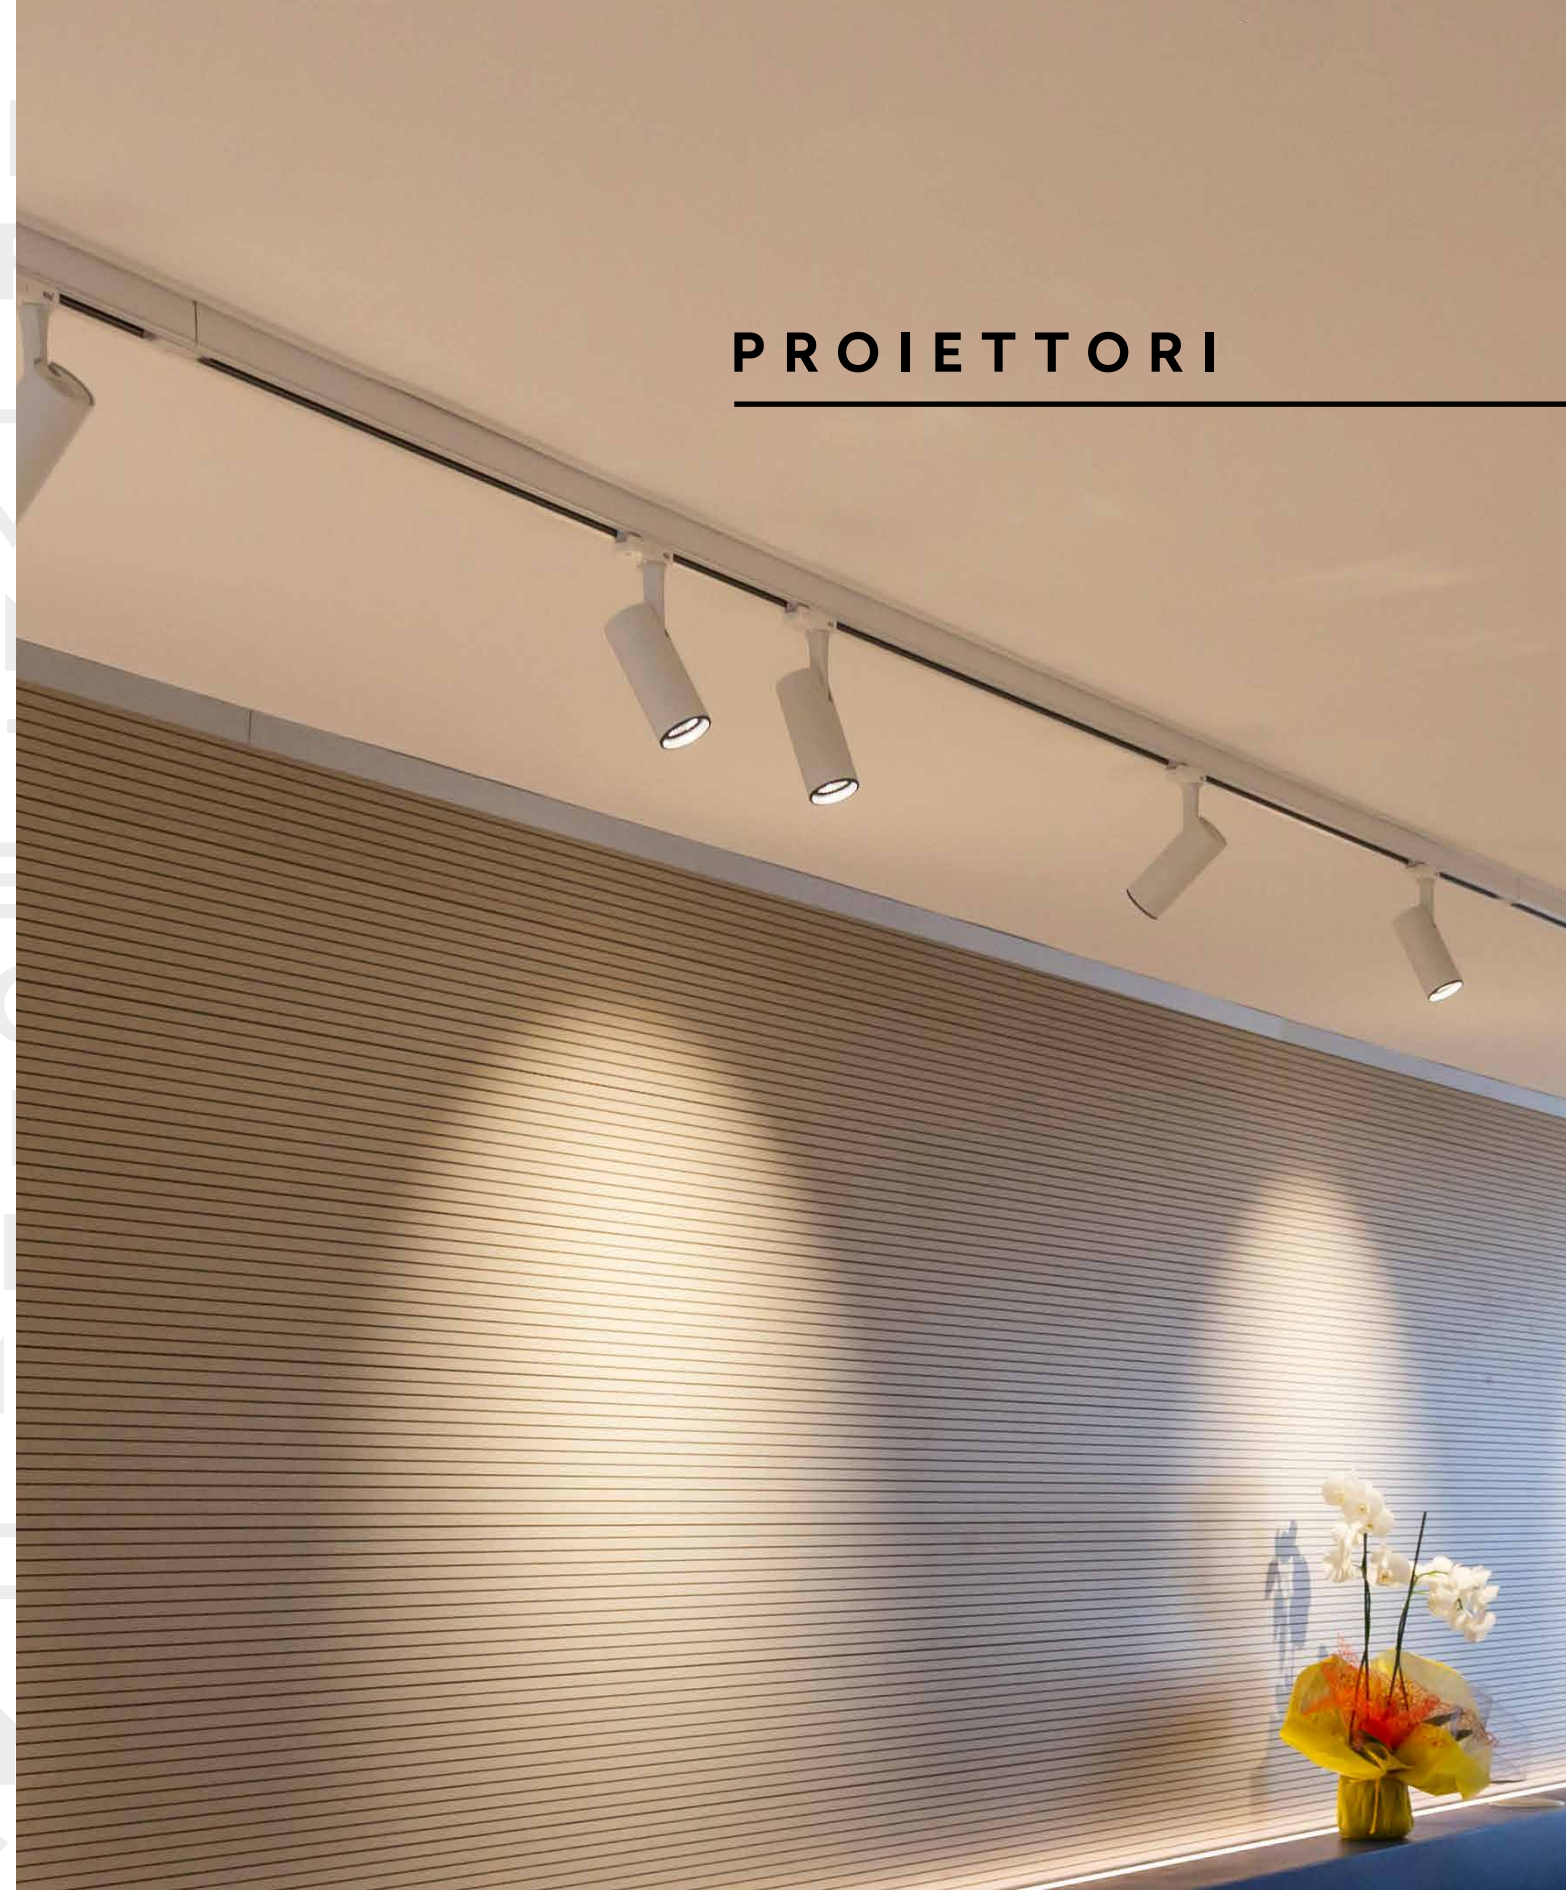




SPOTLIGHT 11W


PROIETTORE



Proiettore con corpo cilindrico per installazione su binario 220V. Caratterizzato da potenza e dimensioni ridotte e da un'elevata efficienza luminosa e comfort visivo. Alimentatore integrato. Disponibili tre diverse ottiche fornibili separatamente.



sorgente luminosa	LED	
potenza nominale	11W	
alimentazione	220-240V	
flusso luminoso	1043lm	1108lm
temperatura colore	3000K	4000K
materiale	alluminio	



codici finiture	bianco 3000K		ISEL4T609ASIS3SLOWK42
	bianco 4000K		RIOL4T609ASIS4SLOWK32
	nero 3000K		RIOL4T609BSIS3SLOWK32
	nero 4000K		RIOL4T609BSIS4SLOWK32

codici accessori	ottica 20° - 25°	RIO03PLLR04BB-NV
	ottica 55° - 60°	RIO03PLLR04BC-NV




SPOTLIGHT 24W e 31W


PROIETTORE



Proiettore con corpo cilindrico realizzato in alluminio e sorgente luminosa LED di ultima generazione. Il sistema offre la massima flessibilità data da diverse temperature di colore, ottiche intercambiabili e diverse potenze e flussi luminosi. Alimentatore integrato. Adatto all'illuminazione in ambito commerciale.

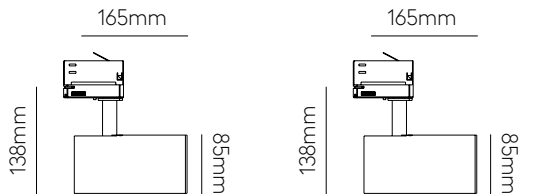

sorgente luminosa	LED	LED
potenza nominale	24W	31W
alimentazione	220-240V	220-240V
flusso luminoso	2345lm 2503lm	2934lm 3131lm
temperatura colore	3000K 4000K	3000K 4000K
materiale	alluminio	alluminio



codici finiture

bianco 3000K	RIOL4T706ASIS3SLOWI31	ISEL4T707ASIS3SLOWI41
bianco 4000K	RIOL4T706ASIS4SLOWI31	RIOL4T707ASIS4SLOWI31
nero 3000K	ISEL4T706BSIS3SLOWI41	ISEL4T707BSIS3SLOWI41
nero 4000K	RIOL4T706BSIS4SLOWI31	RIOL4T707BSIS4SLOWI31

codici accessori

ottica 17°	RIO01RLDL451DB-NW	RIO01RLDL451DB-NW
ottica 24°	RIO01RLDL451DA-NW	RIO01RLDL451DA-NW
ottica 60°	RIO01RLDL451DC-NW	RIO01RLDL451DC-NW






CIGAR


PROIETTORE



Proiettore cilindrico realizzato in alluminio ad elevato comfort visivo garantito dalla posizione arretrata della sorgente LED. L'ottica permette una precisa definizione del fascio luminoso. Il LED è caratterizzato da una elevata resa cromatica. La forma più affusolata rispetto ad altri proiettori ne esalta l'aspetto estetico, accentuandone l'eleganza. Alimentatore integrato. Adatto all'illuminazione di gallerie d'arte, negozi e musei.

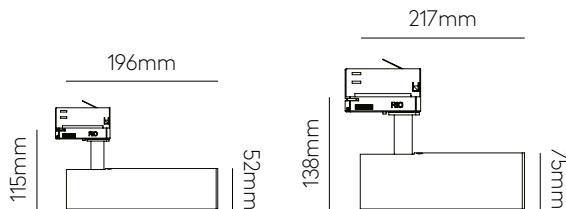

sorgente luminosa	LED		LED	
potenza nominale	14W		25W	
alimentazione	220-240V		220-240V	
flusso luminoso	829lm	857lm	1759lm	1871lm
temperatura colore	3000K	4000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio	



codici finiture

bianco 3000K	RIOL4T741ASIS3SL0WI41	RIOL4T742ASIS3SL0WD31
bianco 4000K	RIOL4T741ASIS4SL0WI41	RIOL4T742ASIS4SL0WI31
nero 3000K	RIOL4T741BSIS3SL0WI41	RIOL4T742BSIS3SL0WI31
nero 4000K	RIOL4T741BSIS4SL0WI41	RIOL4T742BSIS4SL0WI31

codici accessori

ottica 17°	RIO01RLDL351KA-NW	RIO01RLDL352KA-NW
ottica 24°	RIO01RLDL351KB-NW	RIO01RLDL352KB-NW

ACCESSORI PROIETTORI

I proiettori si arricchiscono con una gamma di nuovi accessori. Integrando all'interno del corpo lampada un anello antiabbagliamento più corto è possibile inserire un filtro per ottica che permette di sagomare la luce o di schermarla. La luce ne risulta ulteriormente migliorata, e con l'utilizzo dei filtri è possibile progettare la luce per ottenere effetti diversi a seconda delle esigenze, creando regie luminose e scenografie sempre esclusive.




anello corto anti-abbagliamento CIGAR



14W	ISE03PLDL351FA-RB
25W	ISE03PLDL352GA-RB

codici filtri CIGAR


honeycomb




frosted glass



medium oval flood




wide oval flood




14W	ISE01RLDL351M-RB	ISE04SLDL351PA-SA	ISE03PLDL351RB-SE	ISE03PLDL351RA-SE
25W	ISE01RLDL352L-RB	ISE04SLDL352PA-SA	ISE03PLDL352RB-SE	ISE03PLDL352RA-SE


wallwash




medium spot



flood spot



flood square spot



14W	ISE03PLDL351RD-SE	ISE03PLDL351RF-SE	ISE03PLDL351RE-SE	ISE03PLDL351RC-SE
25W	ISE03PLDL352RD-SE	ISE03PLDL352RF-SE	ISE03PLDL352RE-SE	ISE03PLDL352RC-SE

codici accessori SPOTLIGHT

honeycomb



elliptic light



wall washer



24W-31W	ISE01RL4TB511FB-RB	ISE04SL4TB511FC-SE	ISE012L4TB511FF-BK
---------	--------------------	--------------------	--------------------

barn door




bianco sabbato	ISELTA716AS/IS91
nero sabbato	ISELTA716BS/IS91




TRACKLIGHT

LED BINARIO



Corpo lineare da binario realizzato in alluminio con diffusore in metacrilato. Può essere integrato ai binari elettrificati standard per un'illuminazione generale degli ambienti. Disponibile anche con sistema di emergenza SE.

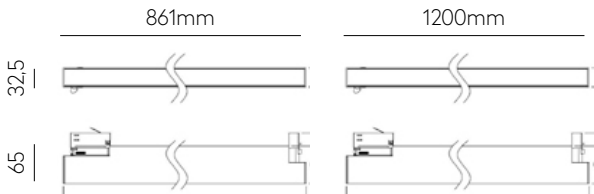

sorgente luminosa	LED		LED	
potenza nominale	29W		38W	
alimentazione	220-240V		220-240V	
flusso luminoso	2302lm	2466lm	3060lm	3279lm
temperatura colore	3000K	4000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio	



codici finiture

bianco 3000K		<u>RIOL4T616ASIS3HL0EO01</u>	<u>RIOL4T626ASIS3HL0EO01</u>
bianco 4000K		<u>RIOL4T616ASIS4HL0EO01</u>	<u>RIOL4T626ASIS4HL0EO01</u>
nero 3000K		<u>RIOL4T616BSIS3HL0EO01</u>	<u>RIOL4T626BSIS3HL0EO01</u>
nero 4000K		<u>RIOL4T616BSIS4HL0EO01</u>	<u>RIOL4T626BSIS4HL0EO01</u>


codici sistema emergenza

bianco 3000K	<u>RIOL4T616ASIS3HL0EO02</u>	<u>RIOL4T626ASIS3HL0EO02</u>
bianco 4000K	<u>RIOL4T616ASIS4HL0EO02</u>	<u>RIOL4T626ASIS4HL0EO02</u>
nero 3000K	<u>RIOL4T616BSIS3HL0EO02</u>	<u>RIOL4T626BSIS3HL0EO02</u>
nero 4000K	<u>RIOL4T616BSIS4HL0EO02</u>	<u>RIOL4T626BSIS4HL0EO02</u>



TRACK SYSTEM 230V

Sistema di binari trifase a tre accensioni per applicazioni a plafone o a sospensione. Disponibili in tre differenti lunghezze e con diverse finiture di colore. Fabbricati in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione alla rete monofase 230-250V, carico complessivo di 16A e tensione di rete industriale 380/440V. I sistemi comprendono una vasta gamma di accessori.



alimentazione	220-240V
carico complessivo	16A
materiale	alluminio estruso




codici finiture

bianco 1 m	IVE7511-10-31
bianco 2 m	IVE7511-20-31
bianco 3 m	IVE7511-30-31
bianco 4 m	IVE7511-40-31
nero 1 m	IVE7511-10-30
nero 2 m	IVE7511-20-30
nero 3 m	IVE7511-30-30
nero 4 m	IVE7511-40-30

codici accessori


adattatore elettromeccanico 6A, portata 5 kg



bianco
nero


IVE7558-00-31
IVE7558-00-30

alimentazione destra




IVE7652-10-W31
IVE7652-10-W30

alimentazione sinistra




IVE7652-11-W31
IVE7652-11-W30

giunto centrale e lineare



IVE7653-10-W31
IVE7653-10-W30


giunto X



bianco
nero


IVE7657-10-W31
IVE7657-10-W30

giunto L interno




IVE7655-10-W31
IVE7655-10-W30

giunto L esterno




IVE7655-11-W31
IVE7655-11-W30

giunto T destro



IVE7656-10-W31
IVE7656-10-W30


giunto T sinistro



bianco
nero


IVE7656-11-W31
IVE7656-11-W30

kit attacco soffitto




IVE7607-00-00
(no colore)

testata di chiusura




IVE7659-00-W31
IVE7659-00-W30

giunto mobile



IVE7660-00-W31
IVE7660-00-W30


giunto lineare elettrificato con contatti e blocco



bianco
nero


IVE7604Q-10-W31
IVE7604Q-10-W30

kit sospensione con cavo di acciaio 2m, piattina 60mm



IVE7606-00-31
IVE7606-00-30

kit sospensione con cavo di acciaio 2m, piattina 60mm, bloccacavo



IVE7606-06-31
IVE7606-06-30




SPOTLIGHT 48V


PROIETTORE



Proiettori dimmerabili per installazione su binario 48 V. Caratterizzati da dimensioni ridotte, ottimo comfort visivo e massima efficienza luminosa. Adatti all'illuminazione di ambienti residenziali, commerciali e museali.

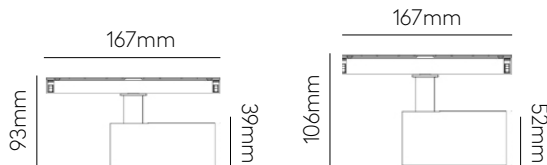

sorgente luminosa	LED		LED	
potenza nominale	14W		18W	
alimentazione	48V		48V	
flusso luminoso	1048lm	1120lm	1559lm	1657lm
temperatura colore	3000K	4000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio	



codici finiture

bianco 3000K	●	RIOLMTA640ASIS3SL0MT41	RIOLMTA609ASIS3SL0MT31
bianco 4000K	●	RIOLMTA640ASIS4SL0MT41	RIOLMTA609ASIS4SL0MT31
nero 3000K	●	RIOLMTA640BSIS3SL0MT41	RIOLMTA609BSIS3SL0MT31
nero 4000K	●	RIOLMTA640BSIS4SL0MT41	RIOLMTA609BSIS4SL0MT31

SAPORE DI STELLE

bistro


LA CANTINA
dalle nostre terre





TRACK SYSTEM 48V

Binari elettrificati a bassa tensione 48 V per applicazioni a soffitto, a parete, a sospensione e per installazioni ad incasso trimless in controsoffitti. Disponibili in tre differenti lunghezze e con diverse finiture di colore. Fabbricati in lega di alluminio estruso. I cavi conduttori in rame sono alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. I binari sono predisposti per montare i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48 V. I due conduttori portano anche il segnale DALI, consentendo la regolazione dinamica dei singoli punti luce. È richiesto l'uso di componenti appositi.



alimentazione	48V DC
potenza nominale	max 720W
materiale	alluminio estruso




codici finiture

bianco 1 m	IVE6445-10-21
bianco 2 m	IVE6445-20-21
bianco 3 m	IVE6445-30-21
nero 1 m	IVE6445-10-16
nero 2 m	IVE6445-20-16
nero 3 m	IVE6445-30-16

codici accessori


alimentazione centrale



bianco
nero


IVE6452-00-31
IVE6452-00-30

alimentazione destra




IVE6451-10-31
IVE6451-10-30

alimentazione sinistra




IVE6451-11-31
IVE6451-11-30

giunto lineare



IVE6453-00-31
IVE6453-00-30


giunto lineare senza contatti



bianco
nero


IVE6454-10-31
IVE6454-10-30

giunto L interno




IVE6455-10-31
IVE6455-10-30

giunto L esterno



IVE6455-11-31
IVE6455-11-30

tappo di chiusura



IVE6460-00-31
IVE6460-00-30


kit sospensione 2m



bianco
nero


IVE6458-00-31
IVE6458-00-30

kit soffitto/parete a coppia




IVE6459-20-31
IVE6459-20-30

trasformatore elettronico per uso remoto 120W 220-240V/48V DC



driver

DIGELG-240-48B-3Y

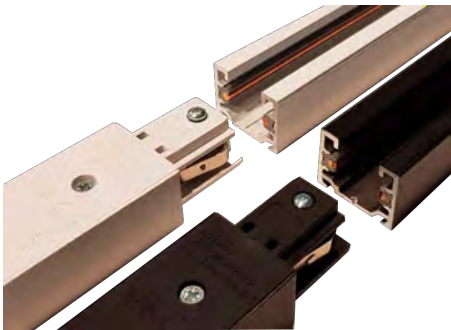

TECHNOLOGIES CUSTOM LIFE
S CUSTOM LIFE TECHNOLOGI
TECHNOLOGIES CUSTOM LIFE
GIES CUSTOM LIFE TECHNOL
LIFE TECHNOLOGIES CUSTOM
OLOGIES CUSTOM LIFE TECH
OM LIFE TECHNOLOGIES CUS
HNOLOGIES CUSTOM LIFE TE
USTOM LIFE TECHNOLOGIES C
TECHNOLOGIES CUSTOM LIF
S CUSTOM LIFE TECHNOLOGI
LIFE TECHNOLOGIES CUSTOM
GIES CUSTOM LIFE TECHNOL
OM LIFE TECHNOLOGIES CUS
OLOGIES CUSTOM LIFE TECH
USTOM LIFE TECHNOLOGIES C


PLAFONI







SURFACE

PLAFONE



Surface è un piccolo corpo illuminante a plafone realizzato in alluminio. La struttura cilindrica ospita una sorgente luminosa LED e un'ottica disposta in posizione arretrata. Questa caratteristica permette di ottenere un illuminamento puntuale adatto alla valorizzazione dei dettagli. Disponibile con temperatura colore 3000 K o 4000 K.



sorgente luminosa	LED		LED	
potenza nominale	12W		24W	
alimentazione	220-240V		220-240V	
flusso luminoso	1140lm	1217lm	2345lm	2503lm
temperatura colore	3000K	4000K	3000K	4000K
materiale	alluminio		alluminio	



CRI 95



40°



CRI 95



40°

codici finiture


bianco 3000K	RIOLSC201ASIS3SL0WI31	RIOLSC202ASIS3SL0WX31
bianco 4000K	ISELSC201ASIS4SL0WI41	ISELSC202ASIS4SL0WI41
nero 3000K	ISELSC201BSIS3SL0WI31	RIOLSC202BSIS3SL0WX31
nero 4000K	ISELSC201BSIS4SL0WI41	ISELSC202BSIS4SL0WI41
oro opaco 3000K	ISELSC201ORIS3SL0WX31	ISELSC202ORIS3SL0WX31
oro opaco 4000K	ISELSC201ORIS4SL0WX31	ISELSC202ORIS4SL0WX31
brunito 3000K	ISELSC201OAIS3SL0WX31	ISELSC202OAIS3SL0WX31
brunito 4000K	ISELSC201OAIS4SL0WX31	ISELSC202OAIS4SL0WX31

LIGHTING SYSTEM





TRACK

SOSPENSIONE e PLAFONE



Barra a sospensione o plafone in alluminio, realizzata su misura in base al progetto. Track ospita al suo interno dei moduli LED, personalizzabili in termini di dimensioni e potenze. Alimentatore incluso. Possibilità di realizzare composizioni angolari.



sorgente luminosa	<u>diretta</u>	<u>diretta + indiretta</u>
potenza nominale	<u>su richiesta</u>	<u>su richiesta</u>
alimentazione	<u>220-240V</u>	<u>220-240V</u>
flusso luminoso	<u>su richiesta</u>	<u>su richiesta</u>
temperatura colore	<u>su richiesta</u>	<u>su richiesta</u>
materiale	<u>metallo verniciato</u>	<u>metallo verniciato</u>



codici finiture profilo

bianco	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>
nero	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>
oro opaco	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>
brunito	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>	<u>ISENS.SOSP.37.0079</u>

componi la tua Track

potenze LED COB

colori incasso LED

strip LED disponibili

fissaggio

<u>LED COB 2W</u>
<u>LED COB 4W</u>
<u>LED COB 10W</u>
<u>LED COB 20W</u>
<u>LED COB 30W</u>

<u>bianco</u>
<u>grigio</u>
<u>nero</u>

<u>5W</u>
<u>10W</u>
<u>15W</u>
<u>20W</u>


<u>plafone</u>
<u>soffitto</u>




profilo luce diretta con strip LED



profilo luce diretta + indiretta con strip LED

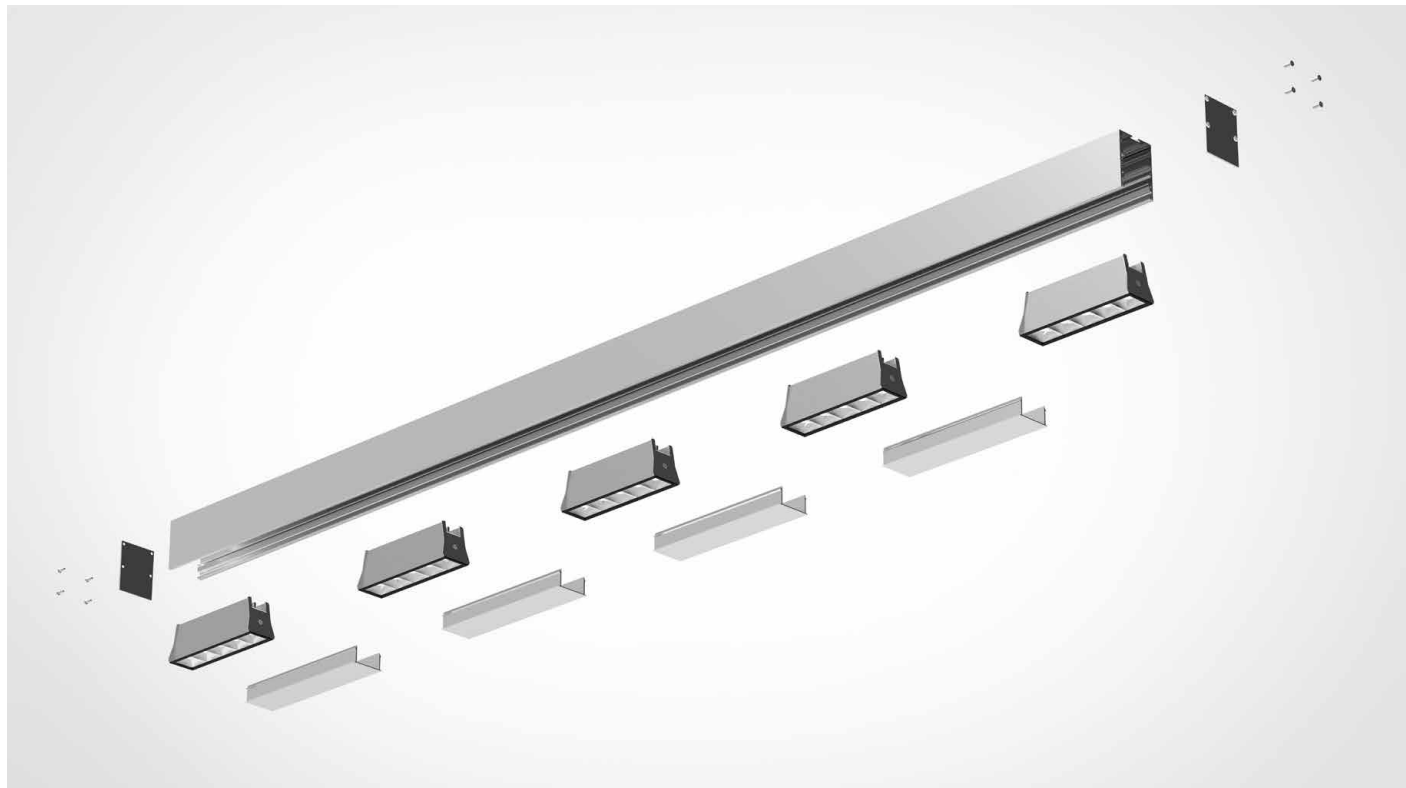

profilo luce diretta con moduli LED COB 10W

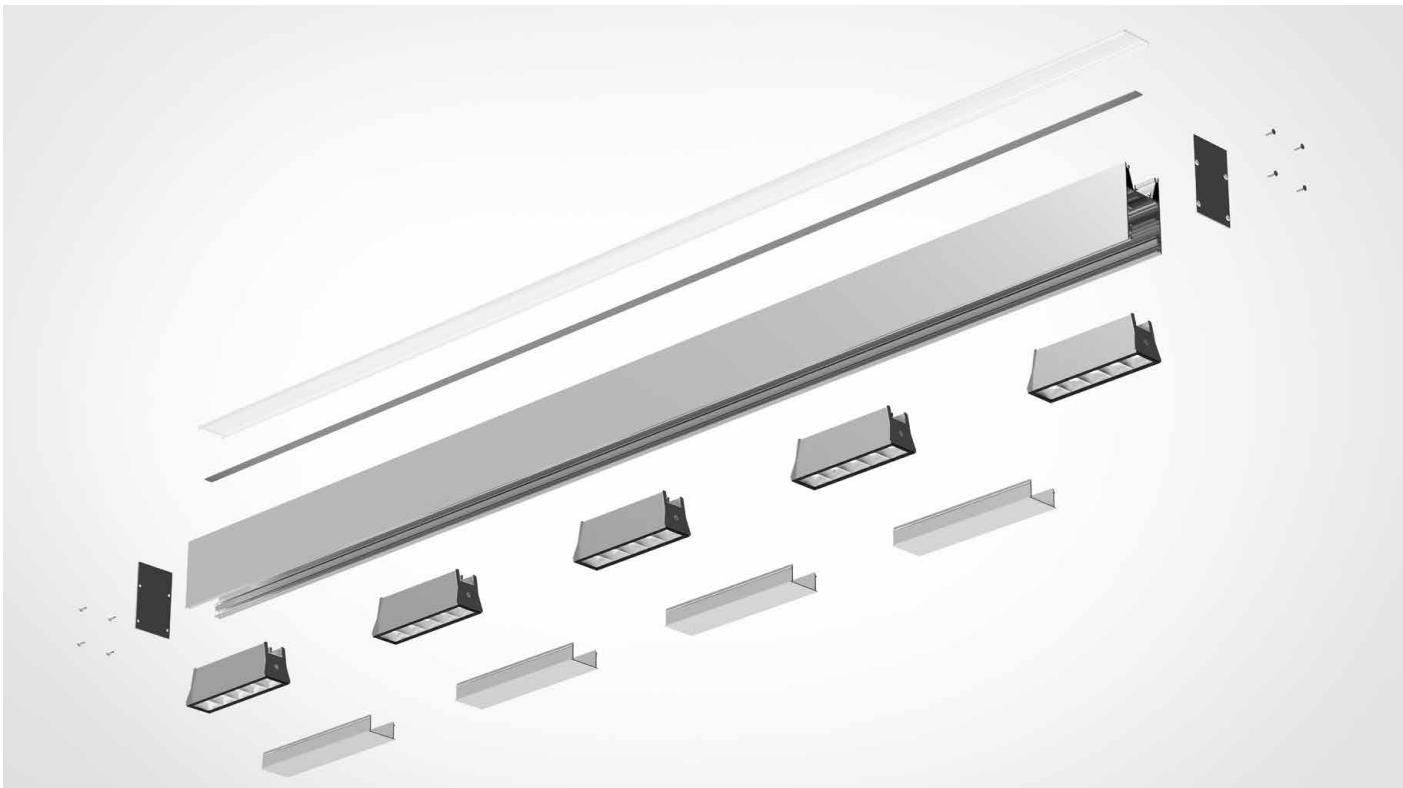


profilo luce diretta moduli LED COB 10W + indiretta con strip LED





ROLL

CORRIMANO LUMINOSO



Il corrimano luminoso Roll è una soluzione innovativa per l'illuminazione dei vani scale. Il design minimalista e le particolari caratteristiche tecniche ne permettono l'inserimento sia in contesti residenziali, sia all'interno di spazi pubblici. Può ospitare da una a due sorgenti luminose a seconda che si desideri illuminare verso il basso, l'alto, o contemporaneamente in entrambe le direzioni. Su richiesta, il corrimano può essere corredato di sensori di movimento che consentono l'accensione automatica delle strip LED.



sorgente luminosa	strip LED	strip LED
potenza nominale	15W/m	15W/m
alimentazione	24V	24V
flusso luminoso	su richiesta	su richiesta
temperatura colore	su richiesta	su richiesta
materiale	legno laccato	legno laccato



CRI
>95












codici finiture profilo

bianco	ISENS.ROLL.BIA1	ISENS.ROLL.BIA2
nero	ISENS.ROLL.NE1	ISENS.ROLL.NE2
colore su richiesta	ISENS.ROLL	ISENS.ROLL

1
PROFILO

BUILD YOUR PROFILE


Offriamo una vasta gamma di profili per le più svariate esigenze, che siano da incasso, a plafone o a sospensione.
Con questo configuratore è possibile scegliere per ogni profilo la strip LED e l'alimentatore più adatti. Su richiesta, possono essere assemblati su misura e forniti come prodotto finito completo di accessori.

	basic two plafone	corner two plafone	big one luce diretta plafone/sospensione	big two luce indiretta plafone/sospensione
				
	17,2mm	18,5mm	55mm	55mm
				
	9,2mm	18,5mm	70mm	70mm
	ISENS.PRO.21.0001AL	ISENS.PRO.21.0003AL	ISENS.PRO.72.0001AL	ISENS.PRO.72.0002AL
	ISENS.PRO.21.0001BI	ISENS.PRO.21.0003BI	ISENS.PRO.72.0001BI	ISENS.PRO.72.0002BI
	ISENS.PRO.21.0001NE	ISENS.PRO.21.0003NE	ISENS.PRO.72.0001NE	ISENS.PRO.72.0002NE
	basic two incasso	mid one incasso	mid two plafone	invisible trimless
				
	23,3mm	24mm	17,6mm	51,8mm
				
	9,2mm	15,3mm	14,9mm	58mm
	ISENS.PRO.21.0002AL	ISENS.PRO.72.0003AL	ISENS.PRO.72.0004AL	
	ISENS.PRO.21.0002BI	ISENS.PRO.72.0003BI	ISENS.PRO.72.0004BI	ISENS.PRO.21.0014BI
	ISENS.PRO.21.0002NE		ISENS.PRO.72.0004NE	

2
LED
STRIP

codici prodotto - lm/m

2700K	ISENS.STR.71.0050 - 525lm/m	ISENS.STR.71.0053 - 1200lm/m	ISENS.STR.71.0056 - 1800lm/m	ISENS.STR.71.0059 - 2400lm/m
3000K	ISENS.STR.71.0051 - 550lm/m	ISENS.STR.71.0054 - 1250lm/m	ISENS.STR.71.0057 - 1875lm/m	ISENS.STR.71.0060 - 2500lm/m
4000K	ISENS.STR.71.0052 - 575 lm/m	ISENS.STR.71.0055 - 1300lm/m	ISENS.STR.71.0058 - 1950lm/m	ISENS.STR.71.0061 - 2600lm/m

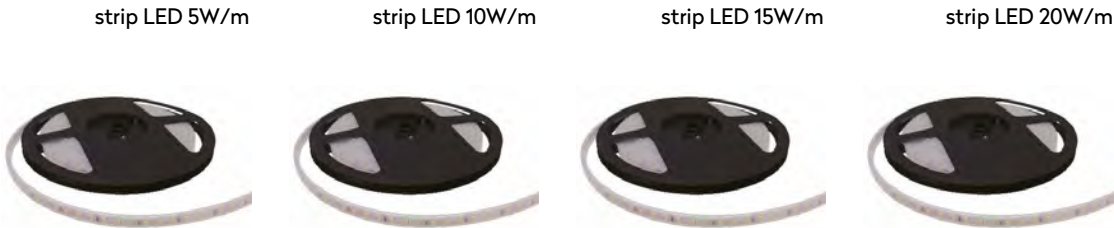

3
POWER
SUPPLY

dati alimentatore
codice prodotto

16W-20W						
						
dati	APV-16 16W 24V					
codice	DIGAPV-16-24					
						
	SLIM CV MODE UT 30W 24V					
	DIGUT24V30W					
						
	SLIM CV MODE UT 50W 24V					
	DIGETUT24V50W					
						
	Q8H 75W 24V					
	DIGQ8H24V75W					
						
	Q3 24V 100W					
	DIGQ324V100W					
						
	Q8H 24V 150W					
	DIGQ8H24V150					
						
	ELG VERSIONE STD 200W IP67					
	DIGELG-200-24-3Y					
						
dati	SLIM UT 20W 24V					
codice	DIGETUT24V20W					
						
	SLIM 30W 24V SEV					
	DIGLT-30-24					
						
	SLIM 60W 24V SEV					
	DIGLT-60-24					
						
	SLIM 75W 24V SEV					
	DIGLT-75-24					
						
	SLIM 100W 24V SEV					
	DIGLT-100-24					
						
	SLIM 150W 24V SEV					
	DIGLT-150-24					
						
	ELG VERSIONE STD 240W IP67					
	DIGELG-240-24-3Y					
						
dati	LPV 20W SERIES 24V IP67					
codice	DIGLPV-20-24					
						
	LPV 35W SERIES 24V IP67					
	DIGLPV-35-24					
						
	LPV 60W SERIES 24V IP67					
	DIGLPV-60-24					
						
	ELG VERSIONE STD 75W IP67					
	DIGELG-75-24-3Y					
						
	ELG VERSIONE STD 100W IP67					
	DIGELG-100-24-3Y					
						
	ELG VERSIONE STD 150W IP67					
	DIGELG-150-24-3Y					

DIM CONTROL

Lightsens è un controller di ultima generazione per la gestione della luce e degli automatismi per impianti civili, retail e del terziario. Un prodotto senza uguali sul mercato, che con solo 10 moduli, mette a disposizione tutte le funzionalità necessarie per gestire a livello professionale luce e automazioni.

La possibilità di utilizzare LIGHTSENS come modulo master per un impianto più completo ed esteso, rende il prodotto insostituibile in tutte le applicazioni in cui scalabilità e possibilità di ampliamenti successivi sono indispensabili.

È infatti possibile collegare fino a 4 moduli slave addizionali (ad es. pulsante di comando o sensori di luminosità e presenza) con una programmazione liberamente definibile dall'utente.

Segue un elenco dei moduli slave accessori per completare la gestione di controllo.

unità di controllo



LIGHTSENS, modulo master DALI con 8 uscite relè e 16 ingressi digitali

codice
ISENS.ALI.69.0001

unità di controllo



ISENSHEAD, unità di controllo e configurazione impianto con pannello remoto

codice
ISENS.ALI.69.0003

modulo dimmer 2 canali



ISENSDIM, gestione 2 dimmerazioni, 4 ingressi digitali

codice
ISENS.ALI.69.0002

modulo controllo LED



ISENSCONTROL, modulo controllo strip LED a tensione costante 12-24V da alimentatore esterno, max 5A

codice
ISENS.ALI.69.0004

modulo interfaccia DALI



ISENSBRIDGE, modulo connessione DALI/BUS 64 uscite

codice
ISENS.ALI.69.0005

modulo dimmer da incasso



ISENSDIM1, modulo gestione dimmerazioni max 600W phase cut 1 canale da incasso

codice
ISENS.ALI.69.0006

modulo interfaccia DALI



ISENSBRIDGE2, modulo connessione DALI/BUS di 2 canali da 64 uscite

codice
ISENS.ALI.69.0008

modulo illuminazione



ISENSCONTROL1, modulo controllo strip LED a tensione costante RGBW con 4 canali, corrente massima 2A per canale

codice
ISENS.ALI.69.0009

modulo interfaccia DMX



ISENSDMX, modulo connessione per apparecchiature dotate di porta di connessione a standard DMX, 64 uscite

codice
ISENS.ALI.69.0010

modulo luxmetro



ISENSLUX, modulo controllo della luminosità ambientale completo di sensore lineare ad ampio spettro

codice
ISENS.ALI.69.0011


modulo luxmetro



ISENSLUX1, modulo sensore di luminosità e di presenza per incasso in controsoffitto

codice H. rilevate
ISENS.ALI.69.0012 - H. 4m
ISENS.ALI.69.0013 - H. 8m

modulo controllo scenari



ISENSCONTROL2, modulo comando sistemi LED con alimentatore dimmerabile per la realizzazione di scenari cromatici

codice
ISENS.ALI.69.0014



ISENS S.R.L.

Via Roma, 54
31020 Villorba (TV) - Italy
Tel. +39 0422 911833

PIVA e C.F. 04376540268

Magazzino

Via Martin Luther King, 14
31020 Villorba (TV) - Italy
Tel. +39 0422 278385

ISENS online

isens@isens.it
isens.it
instagram.com/isens__custom__life__technologies
www.facebook.com/isenscustomlifetechnologies
www.pinterest.it/isensclt


Graphic design

Studio Andrea Lazzari Designer

Fotografie

ISENS custom life technologies
Mise
Photocubeproduction
Robertopamio + partners
Deborah Sandrin
Diego Silvestrin
Monica Spezia
Tecnoarredamenti
Isidora Tesic

©ISENS 2021
È severamente vietata la copia e la riproduzione anche parziale di questo catalogo e di tutti i suoi contenuti.



www.isens.it